



| | | | |
|------|---|----------------|---------|
| 2.10 | Remoção de telha tipo calha de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento | m ² | 541,32 |
| 2.11 | Transporte de material de qualquer natureza dmt 15 a 20 km | Ton.Km | 1490,90 |

3.0 ESTRUTURA (FUNDAÇÃO - SUPER ESTRUTURA)

| | | | |
|-----|---|----------------|---------|
| 3.1 | Escavação manual de tubulão a céu aberto | m ³ | 115,17 |
| 3.2 | Forma e desforma em tábuas de pinho (3x) | m ² | 774,98 |
| 3.3 | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck >= 25 mpa, brita 1 em estrutura | m ³ | 74,46 |
| 3.4 | Fornecimento, corte, dobra e armação de aço ca-50 d <= 12,5 mm | Kg | 3702,56 |
| 3.5 | Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vão 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20 mpa escoramento material e mão de obra. | m ² | 255,38 |

4.0 ALVENARIA E DIVISÕES

| | | | |
|-----|---|----------------|--------|
| 4.1 | Fornecimento e execução de alvenaria de bloco de concreto e = 15 cm a revestir, vedação | m ² | 497,91 |
|-----|---|----------------|--------|

5.0 REVESTIMENTOS

| | | | |
|-----|--|----------------|---------|
| 5.1 | Execução de chapisco de paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | m ² | 1472,61 |
| 5.2 | Execução de reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m ² | 1472,61 |
| 5.3 | Revestimento com azulejo branco 15 x 15 cm, junta a prumo, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | m ² | 275,00 |
| 5.4 | Execução de emassamento de paredes com 2 demão de massa acrílica | m ² | 0,00 |
| 5.5 | Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador | m ² | 1323,61 |
| 5.6 | Pintura óleo/esmalte, 2 demãos, sem massa, sobre alvenaria rebocada, exclusive fundo selador | m ² | 575,40 |
| 5.7 | Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadrias de ferro | m ² | 180,00 |
| 5.8 | Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadria madeira sem massa | m ² | 87,15 |

6.0 PISOS

| | | | |
|-----|---|----------------|--------|
| 6.1 | Execução de laje de transição e = 5 cm, sem junta, fck = 10 mpa (manual) | m ² | 573,98 |
| 6.2 | Execução de contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 3 cm | m ² | 733,50 |
| 6.3 | Execução de piso cerâmico pei-5 antiderrapante (preço médio), assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | m ² | 445,00 |
| 6.4 | Execução de rodapé de cerâmica h = 10 cm | m | 285,00 |
| 6.5 | Execução de soleira de granito cinza andorinha e = 2 cm | m ² | 1,50 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Geraldo Miranda, 337, Nossa Senhora da Conceição - João Monlevade / MG - CEP: 35930-027

Fone: (31) 3859-2500 / 3852-6277 (fax) - www.pmjm.mg.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Município de João Monlevade

CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 31 / 05 / 21

Assinatura/Nome/Matrícula

2

Handwritten signatures and initials: "Dive", "B. Tintig", "08"



| | | | |
|--------------|--|----------------|--------|
| 7.0 | ESQUADRIAS | | |
| 7.1 | METALICAS | | |
| 7.1.1 | Fornecimento e assentamento de janela basculante em metalon | m ² | 2,26 |
| 7.1.2 | Fornecimento e assentamento de janela de correr em metalon | m ² | 42,05 |
| 7.1.3 | Fornecimento e assentamento de porta em perfil e chapa metálica | m ² | 6,89 |
| 7.2 | MADEIRA | | |
| 7.2.1 | Fornecimento e assentamento de porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 80 x 210 cm, com ferragens em ferro latonado | unid. | 20,00 |
| 8.0 | COBERTURAS | | |
| 8.1 | Execução de engradamento para telhado de fibrocimento ondulado - incluindo fornecimento de todos os materiais | m ² | 382,68 |
| 8.2 | Execução de cobertura em telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm - incluindo fornecimento de todos os materiais | m ² | 725,43 |
| 8. | Fornecimento, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado de quadra poli esportiva em aço sac-41, pintada - pátio coberto | m ² | 180,00 |
| 8.5 | Fornecimento e instalação de calha de chapa galvanizada nº. 24 gsg, desenvolvimento = 40 cm | ml | 144,00 |
| 8.6 | Fornecimento e instalação de rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento = 20 cm | ml | 56,00 |
| 8.7 | Fornecimento e instalação de condutor de ap do telhado em tubo pvc esgoto, inclusive conexões e suportes, 100 mm | ml | 70,00 |
| 9.0 | BANCADAS, LOUÇAS E ACESSORIOS | | |
| 9.1 | Fornecimento e instalação de tanque 02 bojos pré-moldado de concreto com acabamento em marmorite cinza | unid. | 2,00 |
| 9.2 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário louça branca com caixa acoplada | unid. | 3,00 |
| 9.3 | Fornecimento e instalação de lavatório pequeno louça branca sem coluna, inclusive válvula e sifão cromados | unid. | 3,00 |
| 9.4 | Fornecimento e instalação de bojo em aço inox nº 2 (56 x 33 x 11,5 cm) com válvula e sifão cromados | unid. | 2,00 |
| 9.5 | Fornecimento e instalação de chuveiro-elétrico cromado 1/2" | unid. | 5,00 |
| 9.6 | Fornecimento e instalação de torneira de parede para pia de cozinha bica móvel em metal cromada 1/2" | unid. | 4,00 |
| 9.7 | Fornecimento e instalação de torneira para tanque com arejador, acabamento cromado ref.675/48-c | unid. | 2,00 |
| 9.8 | Fornecimento e instalação de torneira para lavatório de mesa bica baixa com arejador, acabamento cromado | unid. | 3,00 |
| 9.9 | Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza | m ² | 5,55 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Geraldo Miranda, 337, Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade / MG – CEP: 35930-027
Fone: (31) 3859-2500 / 3852-6277 (fax) – www.pmjm.mg.gov.br

Rivaldo de Brito Pereira
Secretário Munic. de Ass. Urbanos
Município de João Monlevade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADÉ
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31/05/21
Assinatura/Nome/Matrícula

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling any discrepancies or errors that may arise. It is important to identify the source of the error and to take appropriate corrective action as soon as possible. This will help to prevent the error from recurring and will ensure that the financial statements remain accurate.

3. The third part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the audit. It highlights any areas of concern and provides recommendations for improvement. The management should take these findings into account when planning future operations and when reviewing the internal control system.

4. The fourth part of the document contains the auditor's report, which provides an independent opinion on the financial statements. The report should be clear and concise, and should provide all the necessary information for the users of the financial statements to make informed decisions.

5. The fifth part of the document discusses the role of the auditor in providing assurance to the users of the financial statements. The auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective opinion on the financial statements, based on the evidence obtained during the audit.

6. The sixth part of the document outlines the scope of the audit and the limitations of the auditor's opinion. The auditor's opinion is based on the information provided to them and on the procedures performed during the audit. It does not provide a guarantee of the accuracy of the financial statements.

7. The seventh part of the document provides a list of the documents and records reviewed during the audit. This list should be comprehensive and should include all the relevant documents and records that were examined by the auditor.

8. The eighth part of the document contains the auditor's signature and the date of the report. The signature should be in ink and should be accompanied by the auditor's name and title. The date should be the date on which the report was issued.

9. The ninth part of the document provides a list of the key personnel involved in the audit. This list should include the names and titles of the auditor, the audit manager, and any other staff members who were involved in the audit process.

10. The tenth part of the document contains the auditor's contact information. This information should be provided so that the users of the financial statements can contact the auditor if they have any questions or concerns.

11. The eleventh part of the document provides a list of the key terms and definitions used in the report. This list should be included to ensure that all the users of the financial statements have a clear understanding of the terms used in the report.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of the audit findings. The auditor should ensure that the findings are only shared with the appropriate parties and that they are not disclosed to the public or to any other unauthorized persons.

13. The thirteenth part of the document outlines the procedures for handling any complaints or disputes that may arise. It is important to have a clear and fair process in place for dealing with any such issues, and to ensure that all parties are treated equally and fairly.

14. The fourteenth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the audit. It highlights any areas of concern and provides recommendations for improvement. The management should take these findings into account when planning future operations and when reviewing the internal control system.

15. The fifteenth part of the document contains the auditor's report, which provides an independent opinion on the financial statements. The report should be clear and concise, and should provide all the necessary information for the users of the financial statements to make informed decisions.

16. The sixteenth part of the document discusses the role of the auditor in providing assurance to the users of the financial statements. The auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective opinion on the financial statements, based on the evidence obtained during the audit.

17. The seventeenth part of the document outlines the scope of the audit and the limitations of the auditor's opinion. The auditor's opinion is based on the information provided to them and on the procedures performed during the audit. It does not provide a guarantee of the accuracy of the financial statements.

18. The eighteenth part of the document provides a list of the documents and records reviewed during the audit. This list should be comprehensive and should include all the relevant documents and records that were examined by the auditor.

19. The nineteenth part of the document contains the auditor's signature and the date of the report. The signature should be in ink and should be accompanied by the auditor's name and title. The date should be the date on which the report was issued.

20. The twentieth part of the document provides a list of the key personnel involved in the audit. This list should include the names and titles of the auditor, the audit manager, and any other staff members who were involved in the audit process.

21. The twenty-first part of the document contains the auditor's contact information. This information should be provided so that the users of the financial statements can contact the auditor if they have any questions or concerns.

22. The twenty-second part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of the audit findings. The auditor should ensure that the findings are only shared with the appropriate parties and that they are not disclosed to the public or to any other unauthorized persons.

23. The twenty-third part of the document outlines the procedures for handling any complaints or disputes that may arise. It is important to have a clear and fair process in place for dealing with any such issues, and to ensure that all parties are treated equally and fairly.

24. The twenty-fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the audit. It highlights any areas of concern and provides recommendations for improvement. The management should take these findings into account when planning future operations and when reviewing the internal control system.

25. The twenty-fifth part of the document contains the auditor's report, which provides an independent opinion on the financial statements. The report should be clear and concise, and should provide all the necessary information for the users of the financial statements to make informed decisions.

26. The twenty-sixth part of the document discusses the role of the auditor in providing assurance to the users of the financial statements. The auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective opinion on the financial statements, based on the evidence obtained during the audit.

27. The twenty-seventh part of the document outlines the scope of the audit and the limitations of the auditor's opinion. The auditor's opinion is based on the information provided to them and on the procedures performed during the audit. It does not provide a guarantee of the accuracy of the financial statements.

28. The twenty-eighth part of the document provides a list of the documents and records reviewed during the audit. This list should be comprehensive and should include all the relevant documents and records that were examined by the auditor.

29. The twenty-ninth part of the document contains the auditor's signature and the date of the report. The signature should be in ink and should be accompanied by the auditor's name and title. The date should be the date on which the report was issued.

30. The thirtieth part of the document provides a list of the key personnel involved in the audit. This list should include the names and titles of the auditor, the audit manager, and any other staff members who were involved in the audit process.

31. The thirty-first part of the document contains the auditor's contact information. This information should be provided so that the users of the financial statements can contact the auditor if they have any questions or concerns.



andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm
- incluindo rodobanca

9.10 Fornecimento e instalação de rodabancada em granito cinza andorinha h = 7 cm, e = 2 cm m 12,90

10.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

10.1 Fornecimento e instalação de registro pressão com canopla cromadod = 25 mm (1") unid. 1,00

10.2 Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla d = 25 mm (1") unid. 4,00

10.3 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto d = 40 mm (1 1/2") unid. 1,00

10.4 Fornecimento e instalação de tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 25 mm m 20,00

10.5 Fornecimento e instalação de tubo pvc rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 40 mm m 52,00

10.6 Fornecimento e instalação de tubo pvc rígido soldável, água/ventilação inclusive conexões e suportes, 50 mm m 20,00

10.7 Fornecimento e instalação de caixa alvenaria 40 x 40 x 60 cm, tampa em concreto-inspeção/passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora unid. 6,00

10.8 Fornecimento e instalação de caixa de gordura pré-fabricada simples 41 x 35 x 35 cm unid. 1,00

10.9 Fornecimento e instalação de tubo pvc esgoto pb, inclusive conexões e suportes, 40 mm m 5,00

10.10 Fornecimento e instalação de tubo pvc esgoto pb, inclusive conexões e suportes, 50 mm m 15,00

10.11 Fornecimento e instalação de tubo pvc esgoto pb, inclusive conexões e suportes, 75 mm m 5,00

10.12 Fornecimento e instalação de tubo pvc esgoto pb, inclusive conexões e suportes, 100 mm m 55,00

10.13 Fornecimento e instalação de ralo sifonado pvc cilíndrico 100 x 70 x 40 mm com grelha quadrada Unid. 4,00

10.14 Fornecimento e instalação de caixa sifonada em pvc com grelha quadrada 150 x 150 x 50 mm PÇ 1,00

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

11.1 Fornecimento e instalação de luminária tipo drops com base e globo leitoso completa unid. 44,00

11.2 Fornecimento e instalação de luminária chanfrada para lâmpada fluorescente 2 x 32 completa unid. 2,00


11.3 Fornecimento e instalação de luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente de 60w completa unid. 12,00

11.4 Fornecimento e instalação de tomada simples - 2p + t - 20a com placa completa unid. 33,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Geraldo Miranda, 337, Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade / MG – CEP: 35930-027

Fone: (31) 3859-2500 / 3852-6277 (fax) – www.pmjm.mg.gov.br



4

Handwritten signatures and initials

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.



| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------|
| 11.5 | Fornecimento e instalação de interruptor, uma tecla simples 10 a - 250 v, completa | unid. | 21,00 |
| 11.6 | Fornecimento e instalação de ponto de luz embutido, incluindo eletroduto e cabos 2,5mm2 completo | unid. | 58,00 |
| 11.7 | Fornecimento e instalação de ponto de interruptor, incluindo eletroduto de pvc rígido cabos, completo | unid. | 21,00 |
| 11.8 | Fornecimento e instalação de ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de pvc cabos, completo | unid. | 33,00 |
| 11.9 | Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rígido, rosca, inclusive conexões d = 2 1/2" | m | 63,00 |
| 11.10 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 6 mm2, 0,6/1kv (chuveiro) | m | 240,00 |
| 11.11 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 16 mm2, 0,6/1kv -nax e conectores | m | 189,00 |
| 11.12 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição para 12 módulos com barramento bif. Disj. Geral | unid. | 2,00 |
| 11.13 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 10a e 20a | unid. | 14,00 |
| 11.14 | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnético 10ka, de 60a | unid. | 2,00 |
| 11.15 | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnético 30a residual para chuveiro / lavanderia | unid. | 5,00 |
| 12.0 VIDROS E ESPELHOS | | | |
| 12.1 | Vid-lis-005 vidro comum liso incolor, e = 3 mm, colocado | m ² | 44,31 |
| 12.2 | Fornecimento e instalação de espelho (40 x 60) cm, e = 4 mm, colocado com parafuso finesson | unid. | 3,00 |
| 13.0 LIMPEZA | | | |
| 13.1 | Limpeza geral de obra | m ² | 656,50 |

Os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas por esta inscrição.



Rivaldo de Brito
Secretário Municipal de Obras

Rivaldo de Brito Pereira
Secretário Munc. de Serv. Urbanos
Município de João Monlevade



João Monlevade 5 de abril de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Geraldo Miranda, 337, Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade / MG – CEP: 35930-027
Fone: (31) 3859-2500 / 3852-6277 (fax) – www.pmjm.mg.gov.br

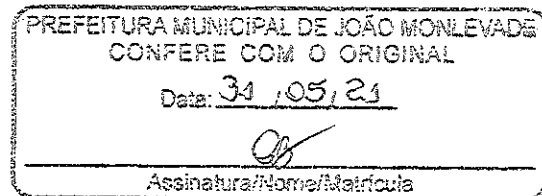





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO


CERTIDÃO: 002.396/14





FOLHAS:0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CREA-MG CERTIFICA, PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO, QUE O PROFISSIONAL, "ENGENHEIRO CIVIL", **GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ**, REGISTRO NO CREA NUMERO 62.387/D-CREA-MG E RNP 1405048859, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA **EDIFICAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NA ART.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO".....
CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO DE CONTROLE **093757 A 093758**, ATESTADO, CONTENDO **04 FOLHAS**, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DA(S) INFORMAÇÃO(S) NELE(A) (ES) (AS) CONSTANTE(S).....
CERTIFICAMOS AINDA, NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DO ITEM 8 "MEIO AMBIENTE RECUPERAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL, ENLEIVAMENTO, HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE ÁRVORES CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT EM 24/10/2013, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GERALDO FERREIRA JUNIOR.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0003 FOLHAS.


IPATINGA, 10 DE NOVEMBRO DE 2014.


FRANCISCO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV
REGIONAL VALE DO AÇO
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009

CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

Avenida Álvares Cabral 1600, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-001 - (31)3299.8700
0800 28 30273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31.05.24

Assinatura/Nome/Matrícula

1957-1958 1959-1960

1961





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG



CERTIDAO: 002.396/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

Profissional:

Nome : GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000062387
RNP : 1405048859

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029

Contratada : EDIFICAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

Registro: 027690

Nr Art: 1-5124623000 Data Anotacao : 21/6/2010 Data Baixa : 31/07/2010

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : AMEPI-ASSOC DOS M DA M DO M R PICACICABA
Local Da Obra/Servico : RUA SANTA LUCIA 291 ACLIMACAO
Proprietario : AMEPI-ASSOC DOS M DA M DO M R PICACICABA
Cidade : JOAO MONLEVADE - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34930 CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS
Quantificacao : 109,75 METROS QUADRADOS
Valor Obra / Servico : R\$ 100.021,41
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONSTRUCAO DO NUCLEO AMBIENTAL DA AMEPI
NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE

Fra ~~isco Roberto N. Silva~~
Assistente Administrativo
REG VALE DO ACO
CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31/05/21
Assinatura/Nome/Matricula

10

10

10



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG



CERTIDAO: 002.396/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

Profissional:

Nome : GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000062387
RNP : 1405048859

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029

Contratada : EDIFICAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

Registro: 027690

Nrc Art: 1-5154611900 Data Anotacao : 10/6/2014 Data Baixa : 31/07/2010

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : AMEPI-ASSOC DOS M DA M DO M R PICACICABA

Local Da Obra/Servico : RUA SANTA LUCIA 291 ACLIMACAO

Proprietario : AMEPI-ASSOC DOS M DA M DO M R PICACICABA

Cidade : JOAO MONLEVADE - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSÃO C/I < 50KW
2451 EXECUCAO DE INSTALACAO / TELEFONIA

Finalidade : 34930 CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS

Quantificacao : 109,75 METROS QUADRADOS

Valor Obra / Servico : R\$ 100.021,41

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA


Descricao Complementar: CONSTRUCAO DO NUCLEO AMBIENTAL DA AMEPI
NO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE

PPGA, 10 DE NOVEMBRO DE 2014

Francisco Roberto N. Silva
Assistente Administrativo

REG VZLE DO ACO

PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

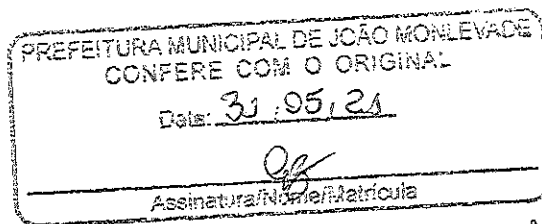



CERTIDÃO


Certifico, a requerimento da interessada, que a empresa EDIFICAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Avenida Wilson Alvarenga nº 1047 Sala 05, Bairro Carneirinhos, na cidade de João Monlevade – MG, inscrita no C.G.C sob o nº 04.478.726/0001-95 executou para a Amepi – Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba CNPJ Nº 18.266.551/0001-67, os serviços de obra civil de Construção do Núcleo Ambiental da Amepi na cidade de João Monlevade, à Rua Santa Lúcia nº 291, João Monlevade de acordo com as seguintes características:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2010 à 31/07/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 100.021,41

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GERALDO MAGELA PERPÉTUO DA CRUZ

- CREA Nº 62.387/D



FINALIDADE: CERTIDÃO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|---|-------|----------|
| 1 | Locação da obra | m2 | 109,75 |
| 2 | Escavação manual de valas | m3 | 198,00 |
| 3 | Apiloamento de fundo de valas com placa vibratória | m2 | 198,00 |
| 4 | Reaterro compactado em camadas de 20 cm com placa vibratória | m3 | 198,00 |
| 5 | Preparo e lançamento de lastro de concreto magro e=5 cm | m3 | 23,00 |
| 6 | Preparo e lançamento de concreto estrutural fck=20 Mpa | m3 | 45,00 |
| 7 | Forn., corte e dobramento de ferragem de 5.0 a 12.5 mm CA-50B e CA-60B | kg | 2.180,00 |
| 8 | Alvenaria de blocos de concreto 15x20x40 cm | m2 | 112,80 |
| 9 | Chapisco aparente 1:3 com brita 0 sobre alvenaria | m2 | 146,40 |
| 10 | Reboco em camada única 1,5 cm sobre alvenaria e laje do banheiro | m2 | 33,50 |
| 11 | Revestimento cerâmico ou azulejo branco com argamassa pre-fabricada alvenaria incluindo emboço e rejunte | m2 | 52,50 |
| 12 | Polimento de piso em concreto estrutural fck=20 Mpa | m2 | 162,00 |
| 13 | Contrapiso 1:3:6 espessura = 8 cm | m2 | 6,75 |
| 14 | Piso cerâmico cor clara PEI-5 anti-derrapante 30x30 cm com argamassa pré-fabricada em contrapiso incluindo regularização do mesmo | m2 | 6,75 |
| 15 | Forn. e assent. vaso sanitário louça branca com caixa acoplada incluindo acessórios e ligações | unid. | 2,00 |
| 16 | Forn. e assent. cuba de louça branca com torneira cromada, válvula e sifão, acessórios e ligações | unid. | 2,00 |
| 17 | Fornecimento e assentamento de bancada de granito e = 1,5 cm para cuba de louça incluindo fixações | m2 | 1,00 |
| 18 | Fornecimento e assentamento de caixa d'água de polietileno de 500 l, completa com tampa, bóia, flanges, apoios, ligações, etc. | unid. | 1,00 |
| 19 | Fornecimento e colocação de barra de apoio para PNE d=1 1/2" cromada | unid. | 4,00 |
| 20 | Tubulação de PVC água soldável d= 3/4" incluindo conexões | m | 38,00 |
| 21 | Tubulação de PVC água soldável d= 1" incluindo conexões | m | 12,00 |
| 22 | Tubulação de PVC esgoto d= 100 mm PB incluindo conexões | m | 39,00 |
| 23 | Tubulação de PVC esgoto d= 50 mm PB incluindo conexões | m | 8,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 31/05/20

GM

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It also covers the various methods used to collect and analyze data.

3.

4. The following table provides a summary of the key findings.

5.

6.

7. The results indicate a significant correlation between the variables studied.


| | | | |
|------|--|-------|--------|
| 24 | Caixa sifonada PVC de 150x150x50 mm com grelha redonda | unid. | 2,00 |
| 25 | Caixa de passagem de esgoto de 60x60x60 cm com tampa e fundo em concreto e alvenaria de tijolos maciços e=10 cm | unid. | 6,00 |
| 26 | Pontos de luz com calha fluorescente 2x40 W completa com reator partida rápida, fiação, eletrodutos, caixas, interruptor, lâmpadas, etc. | unid. | 18,00 |
| 27 | Pontos de tomada 110 V novo padrão brasileiro com caixas, eletrodutos, fiação, tomadas, etc, completos | unid. | 12,00 |
| 28 | Pontos de tomada de telefone com caixas, fiação, eletrodutos, tomadas, etc | unid. | 4,00 |
| 29 | Quadro metálico de distribuição de circuitos para até 6 chaves | unid. | 1,00 |
| 30 | Disjuntor termomagnético de 10 a 30 A monofásico | unid. | 4,00 |
| 31 | Porta de 0,80x2,10 m almofadada completa com marcos, alizares, fechadura tambor, etc. | unid. | 2,00 |
| 32 | Forro de madeira em angelim em frisos de 10 cm incluindo fixação, cimalthas no contorno e lixados para pintura | m2 | 96,00 |
| 33 | Cobertura em telhas de fibrocimento Canaleta 90 de 9,20 m de comprimento incluindo transporte, colocação e fixação necessários | m2 | 170,20 |
| 34 | Pintura PVA-Latex acrílico a 3 demãos incluindo aplicação de líquido selador | m2 | 335,00 |
| 35 | Emassamento de alvenaria e tetos a 1 demão com massa acrílica | m2 | 335,00 |
| 36 | Esmalte sintético sobre portas de madeira incluindo lixamento e preparo | m2 | 8,40 |
| 37 | Formas e desforma em compensado resinado 12 mm | m2 | 430,00 |
| 38 | Conjunto de papeleira e saboneteira de louça branca | unid. | 2,00 |
| 39 | Passeio de concreto desempenado e=6 cm incluindo acerto e regularização | m2 | 65,40 |
| 40 | PASSARELA (44,30 m X 1,00 M) E ESCADA (20,60 X 1,45 M): | | |
| 40.1 | Escavação manual e reaterro | m3 | 47,43 |
| 40.2 | Alvenaria de blocos de concreto 10x20x40 cm | m2 | 49,56 |
| 40.3 | Alvenaria de blocos de concreto 20x20x40 cm cheios | m3 | 13,15 |
| 40.4 | Reboco | m2 | 35,00 |
| 40.5 | Berço de cascalho | m3 | 10,85 |
| 40.6 | Berço de cimento e areia | m3 | 5,42 |
| 40.7 | Assentamento de piso tipo bloquete | m2 | 108,34 |
| 40.8 | Prep e lançamento de lastro de concreto magro (patamar, espelho, degrau) | m3 | 2,98 |
| 41 | OUTROS | | |
| 41.1 | Escavação de acerto de talude para gramado | m3 | 261,26 |
| 41.2 | Forro de madeira em frisos na fachada | m2 | 24,00 |
| 41.3 | Perfil de aço 20x30 cm para colocação de vidro | unid. | 1,00 |
| 41.4 | Ala de dissipação pluvial em blocos de concreto | unid. | 1,00 |

Os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas por esta Instituição.

João Monlevade, 28 de abril de 2014

Eng. Civil Eduardo José Quaresma
Secretário Executivo

Amepi - Associação dos Municípios da Microregião do Médio Piracicaba







Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190002136
Atividade concluída



Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA**
Registro: 04.0.0000213643 RNP: 1416202897
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número ART: 1420190000005177768.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART
Registrada em: Baixada em: 27/12/2018
Forma de Registro: Substituição Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO** CPF/CNPJ: 18302307000102
Logradouro: **RUA PRESIDENTE KENNEDY** Nº: 29

Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **NOVA UNIÃO** UF: **MG** CEP: 34990-000
Código: 100/2018 celebrado em Vinculado à ART: 14201800000004871033

Valor do contrato: R\$ 63436,56 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

Endereço da obra/serviço: **RUA PRESIDENTE KENNEDY** Nº: 29
Complemento: **COMUNIDADE BAÚ** Bairro:
Cidade: **NOVA UNIÃO** UF: **MG** CEP: 34990-000

Data Início: 29/8/2018. Conclusão efetiva: 27/12/2018 Coord. Geográficas:
Finalidade: **SAÚDE** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO** CPF/CNPJ: 18302307000102
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES REFORMA DE CONSTRUCAO**
Quantidade 80,00 , Unidade m²

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE BAÚ. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, TELEFONIA E HIDROSSANITÁRIO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0392946 a 0392951, o documento contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190002136/2019
10/04/2019, 14:31:57
1420190002136

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917
Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31/05/21
Assinatura/Nome/Matrícula

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.


Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the lower middle section.






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de prova aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, estabelecida na Rua José de Melo, nº 47, Bairro José Elói, na cidade de João Monlevade/MG CEP. 35.930- 219, prestou serviços de **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BAÚ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS**, estabelecido na Comunidade Santo Antônio, na Cidade de Nova União/MG, CEP: 34990-000, no período de **29 de Agosto de 2018 a 27 de Dezembro de 2018**, tendo como Responsável Técnico o Sr. **Harley Chandler Borges Fonseca**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG 17.666.541, expedida pela PCMG/MG e do CPF Nº 100.360.556-70, registrado no **CREA/MG** sob nº **213643/D**.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados, com seus quantitativos:

| | | | |
|------------|---|----|-------|
| 1 | REFORMA DA UNIDADE EXISTENTE | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 x 1,50 m) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIKADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 x 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS. | UN | 1,00 |
| 1.2 | ALVENARIA E DIVISÕES | | |
| 1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 0,45 |
| 1.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=10cm, A REVESTIR | M² | 1,98 |
| 1.3 | COBERTURAS | | |
| 1.3.1 | TELHA COLONIAL DE RESERVA (SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO) | M² | 10,00 |



100

100

100


100

100

100

100





| | | | |
|--------|--|----------------|--------|
| 1.4 | ESQUADRIAS | | |
| 1.4.1 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M ² | 7,26 |
| 1.4.2 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=14cm, 80 x 210cm | UN | 1,00 |
| 1.4.3 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L=7cm | M | 5,80 |
| 1.4.4 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80X 210CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | UN | 1,00 |
| 1.4.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM MADEIRA DE LEI TIPO GUILHOTINA, INCLUINDO FERRAGENS NA SEGUINTE DIMENSÃO: 1,00 x 1,20m | UN | 3,00 |
| 1.5 | ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 1.5.1 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 cm | M | 15,70 |
| 1.5.2 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES 75mm | M | 20,00 |
| 1.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS | | |
| 1.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED (5m) 300LED BRANCO FRIO A PROVA D'ÁGUA COMPLETA | UN | 1,00 |
| 1.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT BRANCO EMBUTIR QUADRADO 5W LED LUZ BRANCA - LLED COB, Fluxo luminoso:320lm. Potencia:5w, Tensão:Bivolt, Temperatura de cor: 3000k, Vida útil:20.000horas, Dimensões: 8,8(D) cm x 4,4(A) Ref:LM 303 LUMINATTI | UN | 4,00 |
| 1.6.3 | MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D=3/4" | M | 10,00 |
| 1.6.4 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5mm ² , 450/750V - FLEXIVEL | M | 20,00 |
| | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA | UN | 1,00 |
| 1.7 | REVESTIMENTOS | | |
| 1.7.1 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M ² | 3,96 |
| 1.7.2 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | M ² | 3,96 |
| 1.7.3 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS- FGA | M ² | 6,00 |
| 1.7.4 | COLAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO | M ² | 4,00 |
| 1.8 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS | | |
| 1.8.1 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 cm | M | 39,74 |
| 1.8.2 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm | M ² | 0,50 |
| 1.9 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS | | |
| 1.9.1 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 mm, COLOCADA | M ² | 3,60 |
| 1.10 | PINTURA | | |
| 1.10.1 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M ² | 3,96 |
| 1.10.2 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M ² | 111,92 |
| 1.10.3 | PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M ² | 40,31 |
| 1.10.4 | APLICAÇÃO DE BRILHO (LIQUI-BRILHOS), EM PAREDES, 1 DEMÃO (PAREDES INTERNAS) | M ² | 111,92 |
| 1.10.5 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M ² | 9,96 |


Handwritten signature
Página 2 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31/05/20
Handwritten initials
Assinatura/Nome/Matrícula

Handwritten signature and initials

100

100

100



| | | | |
|--------|--|----------|--------|
| 1.11 | DIVERSOS | | |
| 1.11.1 | LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UN | 1,00 |
| 1.11.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR 15cm REF. VENTISOL INTERLIGADO A LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO | UN | 1,00 |
| 1.12 | LIMPEZA GERAL | | |
| 1.12.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 52,15 |
| 2 | AMPLIAÇÃO DO POSTO MÉDICO | | |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 38,25 |
| 2.2 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<=1,50m | M² | 2,88 |
| 2.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M² | 22,88 |
| 2.2.3 | APIOLAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M² | 1,92 |
| 4 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M² | 4,32 |
| 2.2.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT<=50m | M³ | 21,44 |
| | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO | | |
| 2.3 | INFRA ESTRUTURA | | |
| 2.3.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=20MPA, BRITA 1 E 2 | M³ | 3,66 |
| 2.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | Kg | 365,65 |
| 2.3.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12mm, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (5x) | M² | 27,08 |
| 2.3.4 | LAJE SOBRE O SOLO, D=8cm, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA | M² | 22,88 |
| 2.3.5 | ESCORAMENTO TUBULAR CONVENCIONAL TIPO "A" (H=2,11 À 3,20m) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M² x MÊS | 68,65 |
| 2.3.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC=300 Kg/m², L=3,00m | M² | 22,88 |
| | SUPRA ESTRUTURA | | |
| 2.4.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=20MPA, BRITA 1 E 2 | M³ | 0,60 |
| 2.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA -50/60 | Kg | 47,97 |
| 2.4.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12mm, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (5x) | M² | 11,11 |
| 2.5 | ALVENARIAS E DIVISÕES | | |
| 2.5.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=10cm, A REVESTIR | M² | 60,00 |
| 2.5.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 15 cm | M² | 19,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31/05/21
Assinatura/Nome/Matrícula

Página 3 de 6

Handwritten signatures and initials:
B. C.
D. M.
T. M.

100

100


100



| | | | |
|---------|--|----------------------|--------|
| 2.6 | CINTAMENTO E VERGAS E CONTRAVERGAS | | |
| 2.6.1 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK= 15MPA | M ² | 0,24 |
| 2.7 | COBERTURAS | | |
| 2.7.1 | LAJE PRÉ- MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100 Kg/m ² , L=4,00m | M ² | 23,45 |
| 2.7.2 | ESCORAMENTO TUBULAR CONVENCIONAL TIPO "A" (H=2,11 À 3,20m) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M ² x MÊS | 68,65 |
| 2.7.3 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M ² | M ² | 49,58 |
| 2.7.4 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M | M | 6,20 |
| 2.7.5 | ENGRADAMENTO PARATELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M ² | 49,58 |
| 2.8 | ESQUADRIAS | | |
| 2.8.1 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS | M ² | 3,36 |
| 2.8.2 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS CORRER E MÁXIMO AR. | M ² | 2,40 |
| | ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 2.9.1 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33cm | M | 22,50 |
| 2.9.2 | RUFO E CONTRA-FURO DE CHAPA GALAVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 20cm | M | 14,20 |
| 2.9.3 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75mm | M | 26,00 |
| 2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS | | |
| 2.10.1 | MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D=3/4" | M | 100,00 |
| 2.10.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1,00 |
| 2.10.3 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" | UN | 11,00 |
| 2.10.4 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4" | UN | 3,00 |
| 2.10.5 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UN | 7,00 |
| 2.10.6 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | UN | 1,00 |
| 2.10.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A | UN | 1,00 |
| 2.10.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A | UN | 1,00 |
| 2.10.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A | UN | 1,00 |
| 2.10.10 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A - 250V, COM PLACA | UN | 3,00 |
| 2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5MM ² , 450/750V - FLEXIVEL | M | 30,00 |
| 2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5MM ² , 450/750V - FLEXIVEL | M | 70,00 |
| 2.10.13 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4MM ² , 450/750V - FLEXIVEL | M | 10,00 |
| 2.10.14 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 x 16W OU 1 X 20W | UN | 1,00 |
| 2.10.15 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 x 32W OU 2 X 40W | UN | 2,00 |
| 2.10.16 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO | UN | 1,00 |
| 2.10.17 | LÂMPADA FLUORESCENTE TLD RS 16/84 - 16W - G13 | UN | 1,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADÉ
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31/05/21
Assinatura/Nome/Matrícula






| | | | |
|-------------|---|----|--------|
| 2.11 | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA | | |
| | ÁGUA FRIA | | |
| 2.11.1 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20mm | M | 15,00 |
| 2.11.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | Pt | 2,00 |
| 2.11.3 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2" | UN | 1,00 |
| 2.11.4 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF.1152 | UN | 2,00 |
| 2.11.5 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=20mm (3/4") | UN | 2,00 |
| 2.11.6 | REGISTRO DE ESPERA EM PVC SOLDÁVEL. Ø25mm | UN | 1,00 |
| 2.11.7 | TORNEIRA D BOIA, D=15mm (1/2") | UN | 1,00 |
| 2.11.8 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 250L | UN | 1,00 |
| | ESGOTO | | |
| 2.11.9 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 x 100 mm | UN | 1,00 |
| 2.11.10 | CAIXA DE GORDURA PRÉ- FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | UN | 1,00 |
| 2.11.11 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40mm | M | 2,00 |
| 2.11.12 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50mm | M | 20,00 |
| 2.11.13 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50mm E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC) | Pt | 2,00 |
| 2.12 | REVESTIMENTOS | | |
| 2.12.1 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M² | 40,35 |
| 2.12.2 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 x 20CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 40,35 |
| 2.12.3 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E A AREIA, A COLHER | M² | 141,75 |
| 2.12.4 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | M² | 101,40 |
| 2.12.5 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIJOLO CERÂMICO E CONCRETO) | M² | 23,45 |
| 2.13 | PISOS | | |
| 2.13.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E=3cm | M² | 38,03 |
| 2.13.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 38,03 |
| 2.13.3 | PASSEIOS DE CONCRETO E=8cm, FCK= 15MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 18,00 |
| 2.14 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS | | |
| 2.14.1 | RODAPÉ DE CERÂMICA H=10cm | M | 81,10 |
| 2.14.2 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3cm | M² | 1,83 |
| 2.14.3 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm | M² | 0,56 |
| 2.15 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS | | |
| 2.15.1 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETE, COM GAXETA DE NEOPRENE E=8mm | M² | 1,80 |
| 2.15.2 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E=4mm, COLOCADA | M² | 2,40 |

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31.05.21
[Handwritten Signature]
Assinatura/Nome/Matrícula

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]






| | | | |
|--------|---|----------------|--------|
| 2.16 | PINTURA | | |
| 2.16.1 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M ² | 167,63 |
| 2.16.2 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M ² | 93,52 |
| 2.16.3 | PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M ² | 52,21 |
| 2.16.4 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE 2 DEMÃOS, SEM MASSA, SOBRE ALVENARIA REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M ² | 21,91 |
| 2.16.5 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M ² | 12,48 |
| 2.16.6 | PINTURA PRESERVATIVA PARA MADEIRA, MÍNIMO 2 DEMÃOS, COM VERNIZ IMUNIZANTE | M ² | 31,08 |
| 2.17 | DIVERSOS | | |
| 2.17.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERCA DE MADEIRA EM PARAJU H=1,50m, INCLUINDO PINTURA A ÓLEO (VER PROJETO) | M | 7,00 |
| 2.17.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA H=1,20m, INCLUINDO PINTURA A ÓLEO | M | 14,40 |
| 2.17.3 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3cm, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 x 30 mm | M ² | 0,84 |
| 2.17.4 | BOJO EM AÇO INOX Nº 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UN | 1,00 |
| 2.18 | LIMPEZA GERAL | | |
| 2.18.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M ² | 46,90 |
| 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | |
| 3.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (0,5%) | GB | 1,00 |


Registramos, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho técnico e operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Nova União, 25 de Março de 2019.



Ailton Antônio Guimarães Rosa
Prefeito Municipal
Nova União - MG

PREFEITO MUNICIPAL


Webert Robison Ribeiro
Engenheiro Civil / SCS - Engenharia do Trabalho
CREA-MG: 103.996
ENGENHEIRO CIVIL - RT DO MUNICÍPIO
CREA 103.996/D

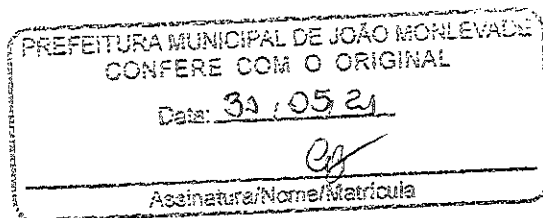

Página 6 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2795296/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA**
Registro: **MG0000213643D MG RNP: 1416202897**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS**

Número da ART: **14201900000005317113** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/05/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE** CPF/CNPJ: **18.401.059/0001-57**
Endereço do contratante: **Rua GERALDO MIRANDA** Nº: **337**
Complemento: **Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**
Cidade: **João Monlevade** UF: **MG** CEP: **35930027**
Contrato: **038/2019** Celebrado em: **03/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 109.571,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **Rua DOLORES DURAN** Nº:
Complemento: **Bairro: SANTO HIPÓLITO**
Cidade: **João Monlevade** UF: **MG** CEP: **35931376**
Data de início: **24/05/2019** Conclusão efetiva: **16/08/2019**
Finalidade: **OUTROS**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE** CPF/CNPJ: **18.401.059/0001-57**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #1003-988 - ESTRUTURAS METALICAS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 864 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2795296/2021
03/05/2021, 15:48
d6a4Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d6a4Z



Handwritten signatures and initials: One, Tintje, et

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed to ensure that all records are properly maintained and updated.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the various systems and tools that are used to manage and store the organization's data.

4. The fourth part of the document discusses the role of the various departments and individuals involved in the record-keeping process.

5. The fifth part of the document concludes with a summary of the key points and a call to action for all staff members to ensure compliance with the outlined procedures.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ sob o nº 18.401.059/0001-57, estabelecida na rua Geraldo Miranda nº 337, bairro Nossa Senhora da Conceição, na cidade de João Monlevade -MG, ATESTA para fins de prova aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, estabelecida na Rua José de Melo, nº 47, Bairro José Elói, na cidade de João Monlevade-MG CEP. 35.930- 219, prestou serviços de **COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS GALVANIZADAS NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA DOLORES DURAN, BAIRRO SANTO HIPÓLITO**, conforme contrato nº 038/2019 celebrado em 03/04/2019, bem como ART Nº 14201900000005317113, tendo como Responsável Técnico o Sr. Harley Chandler Borges Fonseca, Engenheiro civil, registrado no CREA/MG sob nº 213643/D.

Área: 864,00 m²

Período: 27/05/2019 a 20/08/2019

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados, com seus quantitativos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|--|---------|------------|
| 1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | | |
| 1.1 | BARRACÃO DE OBRA INCLUSIVE SANITÁRIOS | M2 | 10,00 |
| 1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | 1,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA (PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO) | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALASH <= 1,50 M | M3 | 10,75 |
| 2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 10,75 |
| 2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE | M2 | 8,96 |
| 3 | ARMAÇÃO | | |
| 3.1 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 752,50 |
| 4 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | | |
| 4.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 | M3 | 10,75 |
| 5 | ESTRUTURA METÁLICA | | |
| 5.1 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA | M2 | 770,00 |
| 6 | COBERTURAS | | |
| 6.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M2 | 864,00 |
| 7 | ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 7.1 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | M | 72,00 |
| 7.2 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 48,00 |

Registro, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho técnico e operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João Monlevade, 29 de maio de 2020.

José Carlos Raimundo
Secretário de Obras
CPF: 1.412.722.160

JOSÉ CARLOS RAIMUNDO
SECRETÁRIO DE OBRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2795296/2021, emitida em 03/05/2021



Certidão nº 2795296/2021
03/05/2021, 15:50
Chave de Impressão: d6a4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2021 e contém 1 folhas



110

110

110

110

110

110

110

110

110

110



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA

CONTRATANTE: Construtora Souza e Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, estabelecida no endereço, Rua José de Melo nº 47, bairro José Elói, João Monlevade/MG CEP 35.930-219, **RESPONSÁVEL LEGAL**, Raimundo Nonato Souza, brasileiro, casado, empresário, portador de cédula de identidade nº MG 4.457.881, expedida pelo SSP/MG e do CPF nº 415.325.386-34, registrado no CREA/MG sob nº 059554.


CONTRATADO: Geraldo Magela Perpetuo da Cruz, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº M 2.290.976, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 472.065.436-34, registrado no CREA/MG sob nº 62387/D, **ENDEREÇO:** Av. Wilson Alvarenga nº487, bairro Carneirinhos João Monlevade/MG CEP 35.930-480.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Prestar serviço de Engenharia Civil para a empresa contratante, recebendo para tanto, o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) por mês.

Tendo como início 02 de Janeiro de 2019 por tempo indeterminado, com valor reajustado com base no reajuste anual federativo.

Assim, estando justos e convencidos, firmam o presente CONTRATO, que foi previamente lido e aprovado pelas partes.

João Monlevade, 02 de Janeiro de 2019.


CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA ME
RAIMUNDO NONATO SOUZA


GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 62387/D

1º OFÍCIO DE NOTAS DE JOÃO MONLEVADE/MS
AV. GETÚLIO VARGAS, 4237 - CEP. 76090-902

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
RAIMUNDO NONATO SOUZA


Selo(s):
CSO31068

Dou Fé. Escrevente Autorizada - Jéssica Ferreira Erlaches

Data/Hora da utilização: 12/04/2019 13:20:21

EMOL.: R\$ 5,00 Recomp.: R\$ 0,30

TFJ.: R\$ 1,66 ISS: R\$ 0,15 Total: R\$ 7,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 30/05/21

Assinatura/Nome/Matrícula

1º OFÍCIO DE NOTAS DE JOÃO MONLEVADE/MS
AV. GETÚLIO VARGAS, 4237 - CEP. 76090-902

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ


Selo(s):
CSO31067

Dou Fé. Escrevente Autorizada - Jéssica Ferreira Erlaches

Data/Hora da utilização: 12/04/2019 13:20:20

EMOL.: R\$ 5,00 Recomp.: R\$ 0,30

TFJ.: R\$ 1,65 ISS: R\$ 0,15 Total: R\$ 7,10





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2774532/2021

Emissão: 10/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 5z4Cb



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ

Registro: 1405048859

CPF: 472.065.436-34

Endereço: AV WILSON ALVARENGA, 487, CARNEIRINHOS, JOAO MONLEVADE, MG, 35930480

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/12/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218, ARTIGO 007 // DECRETO 23569, ARTIGO 028 // DECRETO 23569, ARTIGO 029

Data de Formação: 17/12/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NILSON GONCALVES FILGUEIRAS EIRELI-EPP

Registro: 16605

CNPJ: 07.220.294/0001-06

Data Início: 24/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: DJC CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000913227

CNPJ: 31.607.678/0001-60

Data Início: 24/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA

Registro: 25331

CNPJ: 10.707.469/0001-19

Data Início: 18/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Handwritten signatures and initials:
 f
 B
 Ana
 Tintis

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. This finding is supported by statistical analysis and is consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends. This will help to develop more effective strategies for addressing the issues at hand.

(

)

The data was collected from a sample of 100 participants. The results are presented in the following table:

| Variable | Mean | Standard Deviation |
|------------|------|--------------------|
| Variable 1 | 15.2 | 3.5 |
| Variable 2 | 22.8 | 4.1 |
| Variable 3 | 18.5 | 2.9 |



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA

CONTRATANTE: Construtora Souza e Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, estabelecida no endereço, Rua José de Melo nº 47, bairro José Elói, João Monlevade/MG CEP 35.930-219, **RESPONSÁVEL LEGAL**, Raimundo Nonato Souza, brasileiro, casado, empresário, portador de cédula de identidade nº MG 4.457.881, expedida pelo SSP/MG e do CPF nº 415.325.386-34, registrado no CREA/MG sob nº 059554.


CONTRATADO: Harley Chandler Borges Fonseca, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG 17.666.541, expedida pela SSP/MG e do CPF Nº 100.360.556-70, registrado no CREA/MG sob nº 213643/D, **ENDEREÇO:** Av. Getúlio Vargas nº4938, bairro Carneirinhos João Monlevade/MG CEP 35.930-003.


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Prestar serviço de Engenharia Civil para a empresa contratante, recebendo para tanto, o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) por mês.

Tendo como início 02 de Janeiro de 2019 por tempo indeterminado, com valor reajustado com base no reajuste anual federativo.

Assim, estando justos e convencidos, firmam o presente CONTRATO, que foi previamente lido e aprovado pelas partes.

João Monlevade, 02 de Janeiro de 2019


CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA ME
RAIMUNDO NONATO SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 31/05/20

Assinatura/Nome/Matrícula


HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 213643

Segundo Tabelionato de Notas de João Monlevade

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de:

HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA

João Monlevade Data/Hora da utilização: 25/04/2019 10:16:45

Em testemunho [assinatura] da verdade.

Dou Fé. Escrevente - MAIARA LIMA VIDAL

EMOL: R\$5,00 REC 0,3 TFPJ: R\$1,65 ISS: R\$0,15 Total: R\$7,10

Segundo Tabelionato de Notas de João Monlevade

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

RAIMUNDO NONATO SOUZA

João Monlevade Data/Hora da utilização: 25/04/2019 10:16:47

Em testemunho [assinatura] da verdade.

Dou Fé. Escrevente - MAIARA LIMA VIDAL

EMOL: R\$5,00 REC 0,3 TFPJ: R\$1,65 ISS: R\$0,15 Total: R\$7,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 30/05/21
Assinatura/Nome/Matrícula



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2793826/2021

Emissão: 17/04/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: wcbda



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA

Registro: 1416202897

CPF: 100.360.556-70

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 4938, CASA, CARNEIRINHOS, JOAO MONLEVADE, MG, 35930003

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/03/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Data de Formação: 09/02/2017

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Atribuição: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Data de Formação: 25/09/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HC SOLUÇÕES ESTRUTURAIS LTDA

Registro: 0000941220

CNPJ: 36.433.869/0001-77

Data Início: 14/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA

Registro: 25331

CNPJ: 10.707.469/0001-19

Data Início: 03/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature and initials

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involves direct observation and interviews, while secondary research involves the use of existing data sources.

The third section focuses on the statistical analysis of the collected data. It describes the use of various statistical tests to determine the significance of the findings. The results of these tests are presented in a clear and concise manner, allowing for a straightforward interpretation of the data.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and their implications. It highlights the areas where further research is needed and provides recommendations for future studies. The overall goal is to provide a comprehensive overview of the research process and its results.

ANEXO V

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021

A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., CNPJ 10.707.469/0001-19 com sede à rua José de Melo nº 47, bairro José Eloi, João Monlevade-MG, neste ato representada por Raimundo Nonato Souza, CPF 415.325.386-34, em cumprimento às exigências do processo de licitação 01/ 2021 do Município de João Monlevade, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O VELÓRIO MUNICIPAL**, DECLARA que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

João Monlevade, 31 de Maio de 2021.


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19




Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

(31)3851-8663

contatos.construsouza@gmail.com

Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG

  
Sintig

Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten notes in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten notes in the lower-right quadrant of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021


Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. Geraldo Magela Perpétuo da Cruz, portador da Carteira Profissional do CREA nº 62.387/D, DECLARA, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, à construção e implantação da obra e das instalações provisórias a serem realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

João Monlevade, 31 de Maio de 2021.

Geraldo Magela Perpétuo da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: 62.387/D


Geraldo Magela Perpétuo da Cruz
Eng. Civil - CREA-MG 62.387/D

Geraldo Magela Perpétuo da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: 62.387/D


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

(31)3851-8663

contatos.construsouza@gmail.com

Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG

ANEXO III

**MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021**

A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Nonato Souza, portador de Carteira de Identidade nº MG 4.457.881 e CPF nº 415.325.386-34, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

João Monlevade, 31 de Maio de 2021.


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

Handwritten notes at the top right of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial: | CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | | |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 3120840638-2 | 10.707.469/0001-19 | 18/03/2009 | 18/03/2009 |

Endereço Completo:

RUA JOSE DE MELO 47 - BAIRRO JOSE ELOI CEP 35930-219 - JOAO MONLEVADE/MG

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------|
| Capital Social: | R\$ 300.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
| TREZENTOS MIL REAIS | | MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO |
| Capital Integralizado: | R\$ 300.000,00 | | |
| TREZENTOS MIL REAIS | | | |

| Sócio(s)/Administrador(es) | CPF/NIRE | Nome | Término Mandato | Participação | Função |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | 057.529.706-95 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | xxxxxxx | R\$ 30.000,00 | SOCIO |
| | 415.325.386-34 | RAIMUNDO NONATO SOUZA | xxxxxxx | R\$ 270.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 03/05/2019 Número: 7287893

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

| Empresa(s) Antecessora(s) | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---------------------------------------|---------|------------------|----|-------------------------------|
| Nome Anterior | | | | |
| RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME | xxxxxxx | 6971563 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 29 de Abril de 2021 14:57

MARINELY DE PAULA ROMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001032717 e visualize a certidão)

