

PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº. 06/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviços/fornecimento do objeto licitado e declaramos que:

- a) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado;
- b) O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**;
- c) O prazo de execução dos serviços é de **18 (dezoito) meses**;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.


| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 1 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS | 2.687.874,32 R\$ 2.687.874,32 |
| PREÇO GLOBAL: | | R\$ 2.687.874,32 |

O valor total global da Proposta: **R\$ 2.687.874,32** (Dois Milhões e Seiscentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos).

Abaixo os dados pessoais do representante legal com poderes para a assinatura da ata de registro de preços ofertada pelo proponente, porventura a nossa empresa seja declarada vencedora deste certame:

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 – B. MANTIQUEIRA –BH/MG.-CEP: 31.660-180
 TEL. (31) 3453-2091 - E-MAIL: AFCONSTRUCOES@AFCONSTRUCOES.NET -
 CNPJ: 14.210.445/0001-00



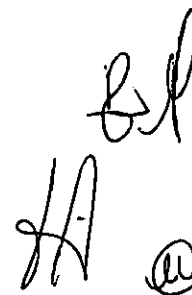




RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 14.210.445/0001-00

ENDEREÇO: RUA: PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 – B. MANTIQUEIRA – BH/MG. - CEP: 31.660-180

NOME DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:

FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FARIA; () SOCIO (X) PROCURADOR

NACIONALIDADE: BRASILEIRO, ESTADO CIVIL: SOLTEIRO;

RG Nº: MG-6.866.724, CPF Nº: 034.077.886-57;

TELEFONE: (31) 3453-2091;

ENDERECO ELETRONICO: afconstrucoes@afconstrucoes.net;

PAGAMENTOS/DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA: 8820 CONTA-CORRENTE: 00126-4 - BANCO ITAÚ

Belo Horizonte, 22 de junho de 2020.

AF CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 14.210.445/0001-00

FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FARIA

RG: MG-6.886.724

RESENTANTE LEGAL

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 – B. MANTIQUEIRA –BH/MG.-CEP: 31.660-180
TEL. (31) 3453-2091 - E-MAIL: AFCONSTRUCOES@AFCONSTRUCOES.NET -
CNPJ: 14.210.445/0001-00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ANEXO VII
INFORMAÇÕES GERAIS

RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 14.210.445/0001-00

Planilha Referência: SETOP_Central
Data Base: ago/19

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG
PROJETO: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:

BDI 1: 24,23%

BDI 2: 24,23%

DATA: 22/08/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R\$) Sem BDI | | Preço (R\$) Com BDI | |
|------------------------------|-------------|--|-------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 150.059,75 | | 186.419,42 |
| 1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 1,00000 | R\$ 110.000,00 | 110.000,00 | 136.653,00 | 136.653,00 |
| 1.2 | HO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUÍCIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCILAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 15,00 | R\$ 1.110,65 | 16.659,75 | 1.379,76 | 20.696,40 |
| 1.3 | HO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 22,00 | R\$ 450,00 | 9.900,00 | 559,04 | 12.798,88 |
| 1.4 | HO-CON-035 | CONTAINER (6,0x2,3x2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 18,00 | R\$ 450,00 | 8.100,00 | 559,04 | 10.062,72 |
| 1.5 | HO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 18,00 | R\$ 300,00 | 5.400,00 | 372,69 | 6.708,42 |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | 274.631,79 | | 341.434,30 |
| 2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M³ | BDI 1 | 20999,29 | R\$ 0,50 | 10.499,65 | 0,62 | 13.019,56 |
| 2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 2615,08 | R\$ 1,50 | 3.922,62 | 1,86 | 4.864,05 |
| 2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 3650,53 | R\$ 3,70 | 11.681,70 | 3,98 | 14.529,11 |
| 2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M x H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 212,60 | R\$ 4,10 | 871,66 | 5,09 | 1.082,13 |
| 2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M x H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 504,65 | R\$ 5,00 | 2.523,25 | 6,71 | 3.133,88 |
| 2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 17,60 | R\$ 15,00 | 264,00 | 18,63 | 327,89 |
| | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 269,12 | R\$ 1,50 | 403,68 | 1,86 | 500,56 |
| | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 3125,59 | R\$ 3,00 | 9.376,77 | 3,73 | 11.658,45 |
| 2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 4258,60 | R\$ 13,00 | 55.361,80 | 16,15 | 68.776,39 |
| 2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 3021,30 | R\$ 20,00 | 60.426,00 | 24,85 | 75.079,31 |
| 2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM RDO VIBRATÓRIA A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 89,00 | R\$ 1,19 | 105,91 | 1,48 | 131,72 |
| 2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TKKM | BDI 1 | 264877,23 | R\$ 0,45 | 119.194,75 | 0,56 | 148.331,25 |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | | | | | | 876.986,94 | | 1.089.569,92 |
| 3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 7581,78 | R\$ 20,00 | 151.635,60 | 24,85 | 188.407,23 |
| 3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E+8CM-FCK+35MPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E + 6 CM | M² | BDI 1 | 17270,27 | R\$ 42,00 | 725.351,34 | 52,18 | 901.162,69 |
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | | | | 7.097,20 | | 8.816,08 |
| 4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 33,76 | R\$ 80,00 | 2.700,80 | 99,38 | 3.355,07 |
| 4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E + 6 CM | M³ | BDI 1 | 7,50 | R\$ 60,00 | 450,00 | 74,54 | 559,05 |
| 4.3 | DEM-PS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 262,10 | R\$ 4,00 | 1.048,40 | 4,97 | 1.302,64 |
| 4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M³ | BDI 1 | 193,20 | R\$ 15,00 | 2.898,00 | 18,63 | 3.599,32 |
| 4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0,00 | R\$ 24,88 | - | 30,91 | - |
| DRENAGEM | | | | | | | 775.168,23 | | 962.979,69 |
| 5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PERÓBA | M³ | BDI 1 | 7935,86 | R\$ 15,00 | 119.037,90 | 18,63 | 147.845,07 |
| 5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 283,74 | R\$ 300,00 | 84.972,00 | 372,69 | 105.560,72 |
| 5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 182,37 | R\$ 65,00 | 24.854,05 | 80,75 | 30.876,38 |
| 5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 1756,05 | R\$ 100,00 | 175.605,00 | 124,23 | 218.154,09 |
| 5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM | M | BDI 1 | 366,60 | R\$ 170,00 | 62.322,00 | 211,19 | 77.422,25 |
| | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APLADMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 7458,08 | R\$ 16,00 | 119.329,28 | 19,88 | 148.266,63 |
| 5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 68,00 | R\$ 1.000,00 | 68.000,00 | 1.242,30 | 84.476,40 |
| 5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 80,00 | R\$ 330,00 | 26.400,00 | 409,96 | 32.796,80 |
| 5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LODO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 109,00 | R\$ 565,00 | 61.585,00 | 701,90 | 76.507,10 |
| 5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 55,00 | R\$ 300,00 | 16.500,00 | 372,69 | 20.497,95 |
| 5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 7,00 | R\$ 650,00 | 4.550,00 | 807,50 | 5.652,50 |
| 5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 16,30 | R\$ 150,00 | 2.445,00 | 186,35 | 3.037,51 |
| 5.13 | DRE-CIS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 8,00 | R\$ 1.100,00 | 8.800,00 | 1.366,53 | 10.932,24 |
| 5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 9,60 | R\$ 80,00 | 768,00 | 99,38 | 954,05 |
| CONTENÇÕES | | | | | | | 57.682,78 | | 71.655,75 |
| 6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CALHA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 72,00 | R\$ 329,34 | 23.712,48 | 409,14 | 29.458,08 |
| 6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 6,88 | R\$ 80,00 | 550,40 | 99,38 | 683,73 |
| 6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 17,44 | R\$ 350,00 | 6.104,00 | 434,81 | 7.583,09 |
| 6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 1395,20 | R\$ 5,50 | 7.673,60 | 6,83 | 9.529,22 |
| 6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 66,12 | R\$ 40,00 | 2.644,80 | 49,69 | 3.285,50 |
| 6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 26,15 | R\$ 650,00 | 16.997,50 | 807,50 | 21.116,13 |
| GALERIA | | | | | | | 6.814,02 | | 8.463,64 |
| 7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 6,36 | R\$ 350,00 | 2.226,00 | 434,81 | 2.765,39 |
| 7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 509,08 | R\$ 5,50 | 2.799,94 | 6,83 | 3.477,02 |
| 7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 18,00 | R\$ 40,00 | 720,00 | 49,69 | 894,42 |
| 7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 1,48 | R\$ 650,00 | 962,00 | 807,50 | 1.195,10 |

[Handwritten signatures and initials]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ANEXO VII

INFORMAÇÕES GERAIS

RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.

Planilha Referência

CNPJ: 14.210.445/0001-00

SETOP_Central

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:

PROJETO: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

BDI 1: 24,23%

BDI 2: 24,23%

DATA: 22/06/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R\$) Sem BDI | | Preço (R\$) Com BDI | |
|-------|-------------|--|--------|----------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M² | BDI 1 | 17,68 | R\$ 5,00 | 88,40 | 6,21 | 103,79 |
| 7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M²xMÉS | BDI 1 | 17,68 | R\$ 1,00 | 17,68 | 1,24 | 21,92 |
| 8 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 14.874,18 | | 18.535,52 |
| 8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 20999,29 | R\$ 0,03 | 629,98 | 0,04 | 839,57 |
| 8.2 | ED-4976 | ESTACA TIPO TRIUNFO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 88,80 | R\$ 107,76 | 9.569,09 | 133,87 | 11.887,66 |
| 8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 1,00 | R\$ 4.675,11 | 4.675,11 | 5.807,89 | 5.807,69 |
| TOTAL | | | | | | | 2.163.314,89 | | 2.687.874,32 |

2.689.474,32

AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ - 14.210.445/0001-00

INSC. ESTADUAL - 001.831/188-0077

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 - B. MANTIQUEIRA - BELO HORIZONTE / MG

TEL: (31)3453-2091

E-mail: AFCONSTRUCOES@AFCONSTRUCOES.NET

FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FÁRIA / MG 8.886.724

BELO HORIZONTE 22 DE JUNHO DE 2020





CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



ANEXO VIII

INFORMAÇÕES GERAIS

RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 14.210.445/0001-00

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG

PROJETO: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

DATA: 22/06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| Item | Descrição | Valor dos Serviços | | 01º MÊS | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|---------|-----------|--------|
| | | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 186.419,42 | 6,94% | 10.356,63 | 5,56% |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 341.434,30 | 12,70% | 18.968,57 | 5,56% |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 1.089.569,92 | 40,54% | - | 0,00% |
| 4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 8.816,08 | 0,33% | - | 0,00% |
| 5 | DRENAGEM | 962.979,69 | 35,83% | 68.784,26 | 7,14% |
| 6 | CONTENÇÕES | 71.655,75 | 2,67% | - | 0,00% |
| 7 | GALERIA | 8.463,64 | 0,31% | - | 0,00% |
| 8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18.535,52 | 0,69% | - | 0,00% |
| TOTALS | | 2.687.874,32 | 100,00% | 98.109,47 | 3,65% |
| TOTALS ACUMULADOS | | 2.687.874,32 | 100,00% | 98.109,47 | 3,65% |

AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ - 14.210.445/0001-00

INSC. ESTADUAL - 001.831/188-0077

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 - B. MANTIQUEIRA - BELO HORIZONTE / MG

TEL: (31)3453-2091

E-mail: AFCONSTRUCOES@AFCONSTRUCOES.NET

FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FÁRIA / MG 6.886.724
BELO HORIZINTE 22 DE JUNHO DE 2020



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



ANEXO VIII

INFORMAÇÕES GERAIS

RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 14.210.445/0001-00

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG

PROJETO: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

DATA: 22/06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| 02º MÊS | | 03º MÊS | | 04º MÊS | | 05º MÊS | | 06º MÊS | |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % |
| 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% |
| 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% |
| 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 17.913,94 | 25,00% | 17.913,94 | 25,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.906,07 | 15,68% | 2.906,07 | 15,68% |
| 162.200,24 | 6,03% | 162.200,24 | 6,03% | 162.200,24 | 6,03% | 183.020,25 | 6,81% | 183.020,25 | 6,81% |
| 260.309,71 | 9,68% | 422.509,95 | 15,72% | 584.710,19 | 21,75% | 767.730,44 | 28,56% | 950.750,70 | 35,37% |

AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ - 14.210.445/0001-00

INSC. ESTADUAL - 001.831/188-0077

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 - B. MANTIQUEIRA - BELO HORIZONTE / MG

TEL: (31)3453-2091

E-mail: AFCONSTRUCOES@AFCONSTRUCOES.NET

FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FÁRIA / MG 6.886.724
BELO HORIZINTE 22 DE JUNHO DE 2020



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



ANEXO VIII

INFORMAÇÕES GERAIS

RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 14.210.445/0001-00

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG

PROJETO: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO


DATA: 22/06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


| 07º MÊS | | 08º MÊS | | 09º MÊS | | 10º MÊS | | 11º MÊS | |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|--------|
| R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % |
| 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% |
| 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% |
| 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% |
| 17.913,94 | 25,00% | 17.913,92 | 25,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 8.463,64 | 100,00% | - | 0,00% |
| 2.906,08 | 15,68% | 2.906,08 | 15,68% | - | 0,00% | 5.679,21 | 30,64% | - | 0,00% |
| 183.020,26 | 6,81% | 183.020,25 | 6,81% | 162.200,24 | 6,03% | 176.343,09 | 6,56% | 162.200,24 | 6,03% |
| 1.133.770,96 | 42,18% | 1.316.791,21 | 48,99% | 1.478.991,45 | 55,02% | 1.655.334,54 | 61,59% | 1.817.534,78 | 67,62% |

AF CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ - 14.210.445/0001-00
INSC. ESTADUAL - 001.831/188-0077

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 - B. MANTIQUEIRA - BELO HORIZONTE / MG
TEL: (31)3453-2091
E-mail: AFCONSTRUCOES@AFCONSTRUCOES.NET


FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FÁRIA / MG 6.886.724
BELO HORIZINTE 22 DE JUNHO DE 2020







CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



ANEXO VIII

INFORMAÇÕES GERAIS

RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 14.210.445/0001-00

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG

PROJETO: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

DATA: 22/06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| 12º MÊS | | 13º MÊS | | 14º MÊS | | 15º MÊS | | 16º MÊS | |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % | R\$ | Peso % |
| 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% |
| 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,57 | 5,56% | 18.968,58 | 5,56% |
| 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% | 64.066,71 | 5,88% | 64.090,77 | 5,88% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 4.408,04 | 50,00% |
| 68.784,26 | 7,14% | 68.784,26 | 7,14% | 68.784,28 | 7,14% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 162.200,24 | 6,03% | 162.200,24 | 6,03% | 162.200,25 | 6,03% | 93.391,92 | 3,47% | 97.824,02 | 3,64% |
| 1.979.735,02 | 73,65% | 2.141.935,26 | 79,69% | 2.304.135,51 | 85,72% | 2.397.527,43 | 89,20% | 2.495.351,45 | 92,84% |

AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ - 14.210.445/0001-00

INSC. ESTADUAL - 001.831/188-0077

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 - B. MANTIQUEIRA - BELO HORIZONTE / MG

TEL: (31)3453-2091

E-mail: AFCONSTRUCOES@AFCONSTRUCOES.NET

FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FARIA / MG 6.886.724
BELO HORIZINTE 22 DE JUNHO DE 2020





CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



ANEXO VIII

INFORMAÇÕES GERAIS

RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 14.210.445/0001-00

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG

PROJETO: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

DATA: 22/06/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| 17º MÊS | | 18º MÊS | |
|--------------|--------|--------------|---------|
| R\$ | Peso % | R\$ | Peso % |
| 10.356,63 | 5,56% | 10.356,63 | 5,56% |
| 18.969,04 | 5,56% | 18.968,17 | 5,56% |
| 64.117,53 | 5,88% | 64.090,79 | 5,88% |
| 4.408,04 | 50,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | - | 0,00% |
| - | 0,00% | 1.232,00 | 6,65% |
| 97.851,25 | 3,64% | 94.647,60 | 3,52% |
| 2.593.202,70 | 96,48% | 2.887.850,30 | 100,00% |

AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ - 14.210.445/0001-00

INSC. ESTADUAL - 001.831/188-0077

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 - B. MANTIQUEIRA - BELO HORIZONTE / MG

TEL: (31)3453-2091

E-mail: AFCONSTRUcoes@AFCONSTRUcoes.NET

FABRÍCIO JOSÉ ALMEIDA FÁRIA / MG 6.886.724
BELO HORIZINTE 22 DE JUNHO DE 2020



COMPOSIÇÃO DE BDI

ANEXO IX

INFORMAÇÕES GERAIS

RAZÃO SOCIAL: AF CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 14.210.445/0001-00

MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE / MG

PROJETO: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

DATA: 22/06/2020

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS.

| | |
|---|---------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas e infraestruturas

| ITENS | SIGLAS | % ADOTADO |
|---|---------|-----------|
| Administração Central | AC | 4,52% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,32% |
| Risco | R | 0,50% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,02% |
| Lucro | L | 6,64% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CRPB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24,23% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1 - CP - ISS - CRPB)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

AF CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ - 14.210.445/0001-00
INSC. ESTADUAL - 001.831/188-0077

RUA PEDRO ROCHA POSSAS, Nº 345 - B. MANTIQUEIRA - BELO HORIZONTE / MG
TEL: (31)3453-2091
E-mail: AFCONSTRUCOES@AFCONSTRUCOES.NET


FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FARIA / MG 6.886.724
BELO HORIZINTE 22 DE JUNHO DE 2020

CONCORRÊNCIA Nº. 06/2020


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO

A empresa **AF CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.210.445/0001-00**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FARIA**, portador do Documento de Identidade nº **MG-6.886.724** e inscrito no CPF sob o nº **034.077.886-57**, DECLARA que o Sr. **JOÃO CARLOS COSTA**, portado do CPF nº **903.948.106-78** e inscrito no CREA/MG sob o nº **92719/D** ficará à frente dos serviços durante toda vigência do contrato referente a Concorrência 06/2020.

Belo Horizonte, 22 de Junho de 2020.

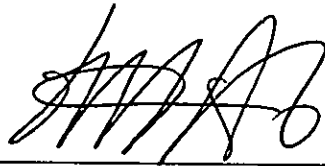

AF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.210.445/0001-00
FABRICIO JOSÉ ALMEIDA FARIA
RG: MG-6.886.724
RESENTANTE LEGAL



JOÃO CARLOS COSTA
RG: MG-10.170.709
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-MG: 92719/D



