

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PRÉFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
MONLEVADE

ENVELOPE Nº 2
"PROPOSTA DE PREÇOS"
CONCORRÊNCIA 17/2020

PROPONENTE: CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA
CNPJ.: 10.707.469/0001-19
(31) 3851 8663
contatos.construsouza@gmail.com

10.707.4

Const


Ru

Jose

João

Constru Souza

Construindo Sonhos



Concorrência Nº. 17/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, estabelecida à rua José de Melo, nº 47, José Elói João Monlevade -MG para atendimento do objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**, conforme memorial descritivo, e planilha quantitativa e cronograma físico financeiro, o valor global de R\$ 302.284,26 (Trezentos e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos).




A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observando o conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

Informo que estão inclusos nos preços e todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionados ao serviço, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, transportes e encargos sociais.

De acordo com a legislação em vigor, eu Raimundo Nonato Souza, CPF/MF nº 415.325.386-34, DECLARO, estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta proposta.

João Monlevade, 22 de setembro de 2020


Raimundo Nonato Souza
Representante legal


10.707.469/0001-19
Construtora Souza & Cia Ltda.
Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG



(31)3851-8663

contatos.construsouza@gmail.com

Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG




PLANILHA DE ORÇAMENTO

| | | | |
|-------|--|-------|------------|
| OBRA: | Reestruturação de Prédio Público para Instalação do Canil Municipal | DATA: | 22/09/2020 |
| END.: | PARQUE DO AREÃO | | |
| REF.: | SINAPI MAR/2020, SETOP JAN/2020 B | | |
| OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). | BDI | 23,74% |

| ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|------|----------------|---|---------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | R\$ 5.023,40 |
| 1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACORDÃO N. 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, REF. PERCENTUAL DE IMPACTO ESPERADO PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. "UTILIZADO O QUANTIL MÉDIO DE 6,23%" | UNID | 1,00 | R\$ 4.059,64 | R\$ 5.023,40 | R\$ 5.023,40 |
| 2 | | CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ 7.155,94 |
| 2.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1,00 | R\$ 776,73 | R\$ 961,13 | R\$ 961,13 |
| 2.2 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (SERVIÇOS INTERNOS) | M/MES | 32,00 | R\$ 12,00 | R\$ 14,85 | R\$ 475,20 |
| 2.3 | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 64,00 | R\$ 7,43 | R\$ 9,19 | R\$ 588,16 |
| 2.4 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (SERVIÇOS EXTERNOS) | M2/MES | 105,05 | R\$ 3,75 | R\$ 4,64 | R\$ 487,43 |
| 2.5 | AND-FAC-010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 210,10 | R\$ 11,27 | R\$ 13,95 | R\$ 2.930,90 |
| 2.6 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (0,50%) | UNID | 1,00 | R\$ 1.384,45 | R\$ 1.713,12 | R\$ 1.713,12 |
| 3 | | ALVENARIA, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | R\$ 17.051,55 |
| 3.1 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 32,49 | R\$ 64,83 | R\$ 80,22 | R\$ 2.606,35 |
| 3.2 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 224,78 | R\$ 40,96 | R\$ 50,68 | R\$ 11.391,85 |
| 3.3 | ALV-EST-040 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 2,44 | R\$ 78,75 | R\$ 97,45 | R\$ 237,78 |
| 3.4 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2,05 | R\$ 348,85 | R\$ 431,67 | R\$ 884,92 |
| 3.5 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | Kg | 83,00 | R\$ 7,59 | R\$ 9,39 | R\$ 769,98 |
| 3.6 | EST-GRP-020 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X) | M² | 20,00 | R\$ 42,26 | R\$ 52,29 | R\$ 1.045,80 |
| 3.7 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 1,85 | R\$ 50,18 | R\$ 63,07 | R\$ 114,87 |
| 4 | | REVESTIMENTOS | | | | | R\$ 55.615,73 |
| 4.1 | REV-CHA-005 | GRANÍFICO COM ARGAMASSA, TACLO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 382,42 | R\$ 6,10 | R\$ 7,55 | R\$ 2.007,27 |
| 4.2 | REV-GRB-01C | REDOCO COM ARGAMASSA, TACLO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 925,85 | R\$ 23,59 | R\$ 29,19 | R\$ 27.025,56 |
| 4.3 | REV-AZU-010 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 280,44 | R\$ 48,79 | R\$ 60,37 | R\$ 16.930,16 |
| 4.4 | FOR-PVC-005 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | M² | 172,93 | R\$ 41,00 | R\$ 50,73 | R\$ 8.772,74 |



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



PLANILHA DE ORÇAMENTO

| | | | |
|--------------|--|--------------|------------|
| OBRA: | Reestruturação de Prédio Público para Instalação do Canil Municipal | DATA: | 22/09/2020 |
| END.: | PARQUE DO AREÃO | | |
| REF.: | SINAPI MAR/2020, SETOP JAN/2020 E | | |
| OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). | BDI | 23,74% |

| ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|------|----------------|---|---------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5 | | PISOS | | | | | R\$ 67.263,36 |
| 5.1 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 349,19 | R\$ 23,95 | R\$ 29,64 | R\$ 10.349,99 |
| 5.2 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 349,19 | R\$ 56,69 | R\$ 70,15 | R\$ 24.495,68 |
| 5.3 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 181,52 | R\$ 37,66 | R\$ 46,60 | R\$ 8.458,83 |
| 5.4 | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 65,00 | R\$ 278,56 | R\$ 344,69 | R\$ 22.404,85 |
| 5.5 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 3,60 | R\$ 348,85 | R\$ 431,67 | R\$ 1.554,01 |
| 6 | | COBERTURA | | | | | R\$ 34.058,01 |
| 6.1 | EST-MET-085 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M, VÃO 15 M | M² | 74,06 | R\$ 196,00 | R\$ 242,53 | R\$ 17.961,77 |
| 6.2 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0.43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 74,06 | R\$ 117,27 | R\$ 145,11 | R\$ 10.746,85 |
| 6.3 | PLU-RUF-020 | RUF0 E CONTRA-RUF0 DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 130,76 | R\$ 33,06 | R\$ 40,91 | R\$ 5.349,39 |
| 7 | | HIDROSANITÁRIO | | | | | R\$ 3.527,31 |
| 7.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UNID | 12,00 | R\$ 89,04 | R\$ 110,18 | R\$ 1.322,16 |
| 7.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UNID | 15,00 | R\$ 67,21 | R\$ 83,17 | R\$ 1.247,55 |
| 7.3 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UNID | 13,00 | R\$ 49,94 | R\$ 61,80 | R\$ 803,40 |
| 7.4 | HID-RAL-012 | RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UNID | 6,00 | R\$ 20,77 | R\$ 25,70 | R\$ 154,20 |
| 8 | | ACESSÓRIOS | | | | | R\$ 13.380,43 |
| 8.1 | LOU-BUJ-005 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1,00 | R\$ 282,00 | R\$ 348,95 | R\$ 348,95 |
| 8.2 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 0,84 | R\$ 298,73 | R\$ 369,65 | R\$ 310,51 |
| 8.3 | LOU-VAS-015 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO (BANHEIRO) | UNID | 1,00 | R\$ 411,82 | R\$ 509,59 | R\$ 509,59 |
| 8.4 | BAN-ALU-005 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL (BANHO E TOSA) | M² | 1,98 | R\$ 1.082,33 | R\$ 1.339,28 | R\$ 2.651,77 |
| 8.5 | LOU LAV-015 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 3,00 | R\$ 262,67 | R\$ 325,03 | R\$ 975,09 |

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal
 575
[Handwritten signature]

PLANILHA DE ORÇAMENTO

| OBRA: Reestruturação de Prédio Público para Instalação do Canil Municipal | | | | | | DATA: | 22/09/2020 |
|--|----------------|---|---------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| END.: PARQUE DO AREÃO | | | | | | | |
| REF.: SINAPI MAR/2020, SETOP JAN/2020 E | | | | | | | |
| OBS.: Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). | | | | | | BDI | 23,74% |
| ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
| 8.6 | MET-TOR-040 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1,00 | R\$ 46,88 | R\$ 58,01 | R\$ 58,01 |
| 8.7 | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6,00 | R\$ 34,71 | R\$ 42,95 | R\$ 257,70 |
| 8.8 | MET-TOR-035 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3,00 | R\$ 98,84 | R\$ 122,30 | R\$ 366,90 |
| 8.9 | ACE-PAP-015 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 1,00 | R\$ 48,58 | R\$ 60,11 | R\$ 60,11 |
| 8.10 | HID-RAL-010 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UNID | 5,00 | R\$ 24,95 | R\$ 30,87 | R\$ 154,35 |
| 8.11 | SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 13,68 | R\$ 430,57 | R\$ 532,79 | R\$ 7.288,57 |
| 8.12 | SER-COR-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 3,00 | R\$ 107,45 | R\$ 132,96 | R\$ 398,88 |
| 9 | | PINTURA | | | | | R\$ 19.782,01 |
| 9.1 | PIN-ACR-015 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 830,38 | R\$ 13,57 | R\$ 16,79 | R\$ 13.942,08 |
| 9.2 | PIN-OLE-005 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 192,52 | R\$ 11,01 | R\$ 13,62 | R\$ 2.622,12 |
| 9.3 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 135,90 | R\$ 17,28 | R\$ 21,38 | R\$ 2.905,54 |
| 9.4 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 20,79 | R\$ 12,14 | R\$ 15,02 | R\$ 312,27 |
| 10 | | ESQUADRIAS | | | | | R\$ 40.577,61 |
| 10.1 | SER-JAN-007 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 3,66 | R\$ 289,22 | R\$ 357,88 | R\$ 1.309,84 |
| 10.2 | SER-JAN-006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO | M² | 3,60 | R\$ 405,59 | R\$ 501,88 | R\$ 1.806,77 |
| 10.3 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 24,00 | R\$ 93,23 | R\$ 115,36 | R\$ 2.768,64 |
| 10.4 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M² | 41,88 | R\$ 244,10 | R\$ 302,05 | R\$ 12.649,85 |
| 10.5 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M² | 11,34 | R\$ 246,98 | R\$ 305,61 | R\$ 3.465,62 |
| 10.6 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M² | 58,14 | R\$ 258,22 | R\$ 319,52 | R\$ 18.576,89 |
| 11 | | SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA | | | | | R\$ 34.772,31 |
| 11.1 | ELE-CAB-260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V (PRETO) | M | 300 | 8,81 | R\$ 10,90 | 3.270,00 |
| 11.2 | ELE-CAB-260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V (AZUL CLARO) | M | 100 | 8,81 | R\$ 10,90 | 1.090,00 |
| 11.3 | ELE-CAB-260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V (VERDE) | M | 100 | 8,81 | R\$ 10,90 | 1.090,00 |
| 11.4 | ELE-CAB-255 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 6,69 | R\$ 8,28 | 820,00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA DE ORÇAMENTO

| | | | |
|--------------|--|--------------|------------|
| OBRA: | Reestruturação de Prédio Público para Instalação do Canil Municipal | DATA: | 22/09/2020 |
| END.: | PARQUE DO AREÃO | | |
| REF.: | SINAPI MAR/2020, SETOP JAN/2020 B | | |
| OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). | BDI | 23,74% |

| ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|-------|----------------|---|---------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 11.5 | ELE-CAB-240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (VERDE) | M | 200 | 2,21 | R\$ 2,73 | 546,00 |
| 11.6 | ELE-CAB-240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (VERMELHO) | M | 200 | 2,21 | R\$ 2,73 | 546,00 |
| 11.7 | ELE-CAB-240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (AMARELO) | M | 200 | 2,21 | R\$ 2,73 | 546,00 |
| 11.8 | ELE-CAB-240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (AZUL CLARO) | M | 200 | 2,21 | R\$ 2,73 | 546,00 |
| 11.9 | ELE-CAB-235 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (AZUL CLARO) | M | 400 | 1,65 | R\$ 2,04 | 816,00 |
| 11.10 | ELE-CAB-235 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (VERDE) | M | 400 | 1,65 | R\$ 2,04 | 816,00 |
| 11.11 | ELE-CAB-235 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (AMARELO) | M | 400 | 1,65 | R\$ 2,04 | 816,00 |
| 11.12 | ELE-CAB-235 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (BRANCO) | M | 400 | 1,65 | R\$ 2,04 | 816,00 |
| 11.13 | ELE-CAB-235 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (PRETO) | M | 400 | 1,65 | R\$ 2,04 | 816,00 |
| 11.14 | ELE-DIS-044 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 80A; DIN | UNID. | 1 | 69,73 | R\$ 86,28 | 86,28 |
| 11.15 | ELE-DIS-023 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A; DIN | UNID. | 5 | 37,83 | R\$ 46,81 | 234,05 |
| 11.16 | ELE-DIS-006 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A (CURVA B, DIN) | UNID. | 5 | 12,70 | R\$ 15,71 | 78,55 |
| 11.17 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A (CURVA B, DIN) | UNID. | 10 | 12,70 | R\$ 15,71 | 157,10 |
| 11.18 | ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (CURVA B, DIN) | UNID. | 5 | 12,70 | R\$ 15,71 | 78,55 |
| 11.19 | ELE-SUP-005 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QDD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | UNID. | 4 | 247,77 | R\$ 305,97 | 1.223,88 |
| 11.20 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR IEMA TRÉCLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UNID. | 20 | 9,53 | R\$ 11,79 | 235,80 |
| 11.21 | ELE-INT-010 | INTERRUPTOR IEMA TRÉCLA PARALELO 10 A - 250 V, COM PLACA | UNID. | 10 | 10,17 | R\$ 12,59 | 125,90 |
| 11.22 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UNID. | 60 | 16,30 | R\$ 20,17 | 1.210,20 |
| 11.23 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | UNID. | 5 | 16,30 | R\$ 20,17 | 100,85 |
| 11.24 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 63,88 | R\$ 79,05 | 79,05 |



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.


| PLANILHA DE ORÇAMENTO | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|
| OBRA: | Reestruturação de Prédio Público para Instalação do Canil Municipal | | | | | DATA: | 22/09/2020 | |
| END.: | PARQUE DO AREÃO | | | | | | | |
| REF.: | SINAPI MAR/2020, SETOP JAN/2020 B | | | | | | | |
| OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). | | | | | BDI | 23,74% | |
| ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | |
| 11.25 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID. | 20 | 116,96 | R\$ 144,73 | 2.894,60 | |
| 11.26 | 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UNID. | 10 | 5,17 | R\$ 6,40 | 64,00 | |
| 11.27 | 00000404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 10 | 1,00 | R\$ 1,24 | 12,40 | |
| 11.28 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | UNID. | 2 | 753,36 | R\$ 932,21 | 1.864,42 | |
| 11.29 | ELE-CXS-160 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UNID. | 40 | 6,64 | R\$ 8,22 | 328,80 | |
| 11.30 | SPDA-CXS-020 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPAS EM FERRO FUNDIDO | UNID. | 25 | 22,05 | R\$ 27,28 | 682,00 | |
| 11.31 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A - TRIFÁSICO - TIPO DIN | UNID. | 1 | 316,10 | R\$ 391,14 | 391,14 | |
| 11.32 | SPDA-SOL-005 | SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE SCI-50-3 | UNID. | 1 | 137,72 | R\$ 170,41 | 170,41 | |
| 11.33 | SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO Nº 90 | UNID. | 25 | 23,38 | R\$ 28,93 | 723,25 | |
| 11.34 | SPDA-SOL-015 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 | UNID. | 1 | 71,94 | R\$ 89,02 | 89,02 | |
| 11.35 | ED-13938 | CABO DE COBRE Nº #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 250 | 14,97 | R\$ 18,52 | 4.630,00 | |
| 11.36 | 74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METALICO 400 W | UNID. | 10 | 284,18 | R\$ 351,64 | 3.516,40 | |
| 11.37 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC UN AS 29,68 | UNID. | 10 | 29,68 | R\$ 36,73 | 367,30 | |
| 11.38 | ELE-PAD-010 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D2, 15, 1 <= DEMANDA <= 23 KVA, TRIFÁSICO | UNID. | 1 | 1.448,57 | R\$ 1.792,46 | 1.792,46 | |
| 11.39 | SPDA-HST-005 | HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M | UNID. | 10 | 88,45 | R\$ 109,45 | 1.094,50 | |
| 12 | | LIMPEZA | | | | | R\$ 4.076,60 | |
| 12.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 935,00 | R\$ 3,52 | R\$ 4,36 | R\$ 4.076,60 | |
| | | | | | | TOTAL DA OBRA | R\$ 302.284,26 | |

RAIMUNDU NUNATO SOUZA - REPRESENTANTE LEGAL

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG



NOV 21 1951

2 ENGINEERS

1000

NOV 21 1951
1000
1000

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| MUNICÍPIO: | | JOÃO MONLEVADE / MG | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| OBRA: | | Reestruturação de prédio público para instalação de canil municipal | | | | | | | | |
| PRAZO: | | 05 (CINCO) MESES | | DATA : 22/09/2020 | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | CUSTO | INCID. | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | | TOTAL |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.023,40 | 1,66% | 8,38% | 20,26% | 25,62% | 30,16% | 15,59% | | 100% |
| | | | | 420,96 | 1.017,74 | 1.287,00 | 1.515,06 | 3.130,58 | | 7.371,33 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.155,94 | 2,37% | 46,81% | 15,66% | 15,66% | 21,87% | | | 100% |
| | | | | 3.350,02 | 1.120,42 | 1.120,42 | 1.565,08 | - | | 7.155,94 |
| 3 | ALVENARIA, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 17.051,55 | 5,64% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | | | 100% |
| | | | | 5.115,47 | 5.115,47 | 3.410,31 | 3.410,31 | | | 17.051,55 |
| 4 | REVESTIMENTOS | 55.615,73 | 18,40% | 25,00% | 25,00% | 33,33% | 16,67% | | | 100% |
| | | | | 13.903,93 | 13.903,93 | 18.536,72 | 9.271,14 | - | | 55.615,73 |
| 5 | PISOS | 67.263,36 | 22,25% | 7,69% | 30,00% | 30,00% | 31,83% | | | 100% |
| | | | | 5.175,00 | 20.179,01 | 20.179,01 | 21.730,34 | - | | 67.263,36 |
| 6 | COBERTURA | 34.058,01 | 11,27% | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | 100% |
| | | | | | 10.217,40 | 10.217,40 | 13.623,20 | - | | 34.058,01 |
| 7 | HIDROSANITÁRIO | 3.527,31 | 1,17% | | | 50,00% | 50,00% | | | 100% |
| | | | | | | 1.763,66 | 1.763,66 | - | | 3.527,31 |
| 8 | ACESSÓRIOS | 13.380,43 | 4,43% | | | | | 100,00% | | 100% |
| | | | | | | | | 13.380,43 | | 13.380,43 |
| 9 | PINTURA | 19.782,01 | 6,54% | | | | 50,00% | 50,00% | | 100% |
| | | | | | | | 9.891,01 | 9.891,01 | | 19.782,01 |
| 10 | ESQUADRIAS | 40.577,61 | 13,42% | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | 100% |
| | | | | | 12.173,28 | 12.173,28 | 16.231,04 | | | 40.577,61 |
| 11 | SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA | 34.772,31 | 11,50% | | | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | 100% |
| | | | | | | 10.431,69 | 10.431,69 | 13.908,92 | | 34.772,31 |
| 12 | LIMPEZA | 4.076,60 | 1,35% | | | | | 100,00% | | 100% |
| | | | | | | | | 4.076,60 | | 4.076,60 |
| TOTAL | | 302.284,26 | 100,00% | 27.965,38 | 62.727,25 | 79.119,12 | 92.433,51 | 44.3117,54 | | 302.284,26 |
| | | % MENSAL | | 9,25% | 21,08% | 26,17% | 30,57% | 14,60% | | |
| | | % ACUMULADO | | 9,25% | 30,33% | 56,51% | 86,09% | 100,00% | | |

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda.
 Rua José de Melo, 47
 José Elói - CEP 35.930-219
 João Monlevade - MG



ANEXO III

Concorrência Nº. 17/2020

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Nonato Souza, portador de Carteira de Identidade nº MG 4.457.881 e CPF nº 415325.386-34, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

Constru Souza
Construindo Sonhos

João Monlevade, 22 de setembro de 2020.



Raimundo Nonato Souza - Representante Legal


10.707.469/0001-19
Construtora Souza & Cia Ltda.
Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG



(31)3851-8663

contatos.construsouza@gmail.com

Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG

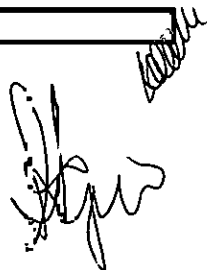

10.207-4631003-12
Construction Services & Civil Eng.
Rue José de Melo 43
1050-1001 CEP 22230-212
Rio de Janeiro - RJ