



**PROPOSTA COMERCIAL**

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto da Concorrência 06/2020, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:


**DO OBJETO:** contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura em diversas ruas do município.

Item	Quantidade	Descrição	Valor Total
1	1	Obras de infraestrutura em diversas ruas	R\$ 3.377.805,45

Valor total: R\$ 3.377.805,45 (três milhões e trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Validade da proposta: 60 dias.

João Monlevade, 22 de junho de 2020

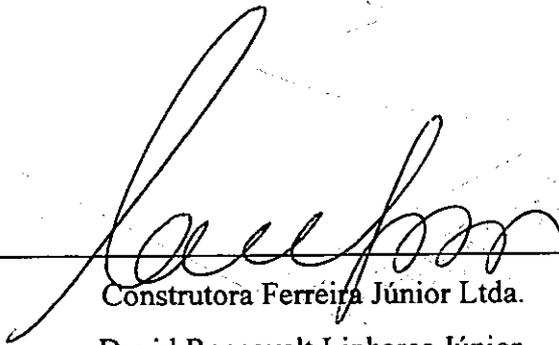

Construtora Ferreira Júnior Ltda.

David Roosevelt Linhares Júnior.

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Contato: (31) 3852-4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br



Ferreira Júnior

Av. Alberto Lima, 2408 - Bairro Sion

João Monlevade - MG CEP:35.931-186

Fone: 31 3852-4660 - e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including an '@' symbol and several illegible signatures.





Ferreira Júnior

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Planilha Orçamentária

BDI

24,43%  
João Monlevade

Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade

Nº processo: 193/2020

Data: 22/06/2020

Objeto: Infra-estrutura em diversas ruas do município de João Monlevade

Tipo de licitação: Concorrência Pública

Prazo: 18 meses

Local: João Monlevade, Minas Gerais

Nº licitação: 06/2020

Validade: 60 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>TOTAL</b>	<b>RS 345.561,40</b>
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	RS 283.804,83	RS 283.804,83
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIxada COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	15,00	RS 1.296,97	RS 19.454,55
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	U	22,00	RS 794,08	RS 17.469,76
1.4	CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO	MÊS	18,00	RS 739,79	RS 13.316,22
1.5	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	18,00	RS 639,78	RS 11.516,04
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			<b>TOTAL</b>	<b>RS 386.261,96</b>
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)	M²	20999,29	RS 1,07	RS 22.469,24
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	2615,08	RS 3,22	RS 8.420,56
2.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M	M³	3650,53	RS 4,52	RS 16.500,40
2.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M	M³	212,60	RS 5,35	RS 1.137,41
2.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M	M³	504,65	RS 6,71	RS 3.386,20
2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M³	17,60	RS 36,97	RS 650,67
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	269,12	RS 3,18	RS 855,80
2.8	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	O	3125,59	RS 4,10	RS 12.814,92
2.9	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M²	4258,60	RS 14,85	RS 63.240,21
2.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA	M³	3021,30	RS 36,73	RS 110.972,35
2.11	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	M³	89,00	RS 1,48	RS 131,72
2.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM	TXKM	264877,23	RS 0,55	RS 145.682,48
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>RS 1.249.075,46</b>
3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A- (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	7581,78	RS 39,92	RS 302.664,66
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	17270,27	RS 54,80	RS 946.410,80
<b>4</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>			<b>TOTAL</b>	<b>RS 13.541,53</b>
4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	33,76	RS 152,06	RS 5.133,55
4.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	7,50	RS 115,93	RS 869,48
4.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	262,10	RS 9,84	RS 2.579,06
4.4	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M²	193,20	RS 25,67	RS 4.959,44
4.5	CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M²	0,00	RS 30,91	RS -

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





Ferreira Júnior

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Planilha Orçamentária

BDI

24,23%



Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade

Nº processo: 193/2020

Data: 22/06/2020

Objeto: Infra-estrutura em diversas ruas do município de João Monlevade

Tipo de licitação: Concorrência Pública

Prazo: 18 meses

Local: João Monlevade, Minas Gerais

Nº licitação: 06/2020

Validade: 60 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5	<b>DRENAGEM</b>			<b>TOTAL</b>	<b>RS 1.280.674,36</b>
5.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M²	7935,86	RS 40,23	RS 319.259,65
5.2	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	283,24	RS 400,88	RS 113.545,25
5.3	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	M	382,37	RS 90,86	RS 34.742,14
5.4	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	M	1756,05	RS 160,23	RS 281.371,89
5.5	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M	M	366,60	RS 305,17	RS 111.875,32
5.6	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	7458,08	RS 19,98	RS 149.012,44
5.7	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO	U	68,00	RS 1.415,23	RS 96.235,64
5.8	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3	U	80,00	RS 435,91	RS 34.872,80
5.9	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	109,00	RS 851,88	RS 92.854,92
5.10	DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	55,00	RS 406,98	RS 22.383,90
5.11	ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	U	7,00	RS 924,57	RS 6.471,99
5.12	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50	M	16,30	RS 249,21	RS 4.062,12
5.13	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	8,00	RS 1.610,48	RS 12.883,84
5.14	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M³	9,60	RS 114,84	RS 1.102,46
6	<b>CONTENÇÕES</b>			<b>TOTAL</b>	<b>RS 73.909,42</b>
6.1	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	72,00	RS 409,14	RS 29.458,08
6.2	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M³	6,88	RS 114,84	RS 790,10
6.3	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M³	17,44	RS 454,25	RS 7.922,12
6.4	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	KG	1395,20	RS 8,45	RS 11.789,44
6.5	FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	66,12	RS 56,44	RS 3.731,81
6.6	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS)	M³	26,15	RS 773,15	RS 20.217,87

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Ferreira Júnior

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Planilha Orçamentária

BDI

24,27%



Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade

Nº processo: 193/2020

Data: 22/06/2020

Objeto: Infra-estrutura em diversas ruas do município de João Monlevade

Tipo de licitação: Concorrência Pública

Prazo: 18 meses

Local: João Monlevade, Minas Gerais

Nº licitação: 06/2020

Validade: 60 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7	GALERIA			TOTAL	RS 9.825,81
7.1	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M³	6,36	RS 454,25	RS 2.889,03
7.2	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	KG	509,08	RS 8,45	RS 4.301,73
7.3	FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	18,00	RS 59,61	RS 1.072,98
7.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS)	M³	1,48	RS 887,25	RS 1.313,13
7.5	DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES	M³	17,68	RS 11,60	RS 205,09
7.6	ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)	M³XMÊS	17,68	RS 2,48	RS 43,85
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			TOTAL	RS 18.955,51
8.1	EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA	M²	20999,29	RS 0,06	RS 1.259,96
8.2	ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES	M	88,80	RS 133,87	RS 11.887,66
8.3	MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	U	1,00	RS 5.807,89	RS 5.807,89
				<b>TOTAL</b>	<b>RS 3.377.805,45</b>

Construtora Ferreira Júnior Ltda.

David Roosevelt Linhares Júnior

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3852-4660 / e-mail: planejamento@ferreirajunior.eng.br

@

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Ferreira Júnior

CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Cronograma Físico-Financeiro

Cliente: Prefeitura Municipal de João Monlevade

Nº processo: 193/2020

Data: 22/06/2020

Objeto: Infra-estrutura em diversas ruas do município de João Monlevade

Tipo de licitação: Concorrência Pública

Prazo: 18 meses

Local: João Monlevade, Minas Gerais

Nº licitação: 06/2020

Validade: 60 dias

ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico	10,23%	5,56%	5,56%	5,56%
		Financeiro	R\$ 345.561,40	R\$ 19.197,85	R\$ 19.197,85	R\$ 19.197,85
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico	11,44%	5,56%	5,56%	5,56%
		Financeiro	R\$ 386.261,96	R\$ 21.459,00	R\$ 21.459,00	R\$ 21.459,00
3	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Físico	36,98%		5,88%	5,88%
		Financeiro	R\$ 1.249.075,46	R\$ -	R\$ 73.473,22	R\$ 73.473,22
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico	0,40%			
		Financeiro	R\$ 13.541,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	DRENAGEM	Físico	37,91%	7,14%	7,14%	7,14%
		Financeiro	R\$ 1.280.674,36	R\$ 91.476,74	R\$ 91.476,74	R\$ 91.476,74
6	CONTENÇÕES	Físico	2,19%			
		Financeiro	R\$ 73.909,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	GALERIA	Físico	0,29%			
		Financeiro	R\$ 9.825,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico	0,56%			
		Financeiro	R\$ 18.955,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico	100,00%	3,91%	6,09%	6,09%
		Financeiro	R\$ 3.377.805,45	R\$ 132.133,59	R\$ 205.606,81	R\$ 205.606,81

Construtora Ferreira Júnior Ltda.  
David Roosevelt Linhares Júnior  
CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3052 - 4060 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br







**CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.**  
 CNPJ: 16.626.095/0001-93  
 Cronograma Físico-Financeiro

*Prefeitura Municipal de João Monlevade*      193/2020      22/06/2020  
*Infra-estrutura em diversas ruas do município de*      *Concorrência*  
*João Monlevade*      *Pública*      *18 meses*  
*João Monlevade, Minas Gerais*      *06/2020*      *60 dias*

MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 19.197,85				
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 21.459,00				
5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
R\$ 73.473,22				
R\$ -				
7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
R\$ 91.476,74				
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
R\$ -	R\$ 18.477,36	R\$ 18.477,36	R\$ 18.477,36	R\$ 18.477,36
R\$ -				
	15,68%	15,68%	15,68%	15,68%
R\$ -	R\$ 2.971,92	R\$ 2.971,92	R\$ 2.971,92	R\$ 2.971,92
6,09%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%
R\$ 205.606,81	R\$ 227.056,09	R\$ 227.056,09	R\$ 227.056,09	R\$ 227.056,09

*[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]*

*[Handwritten signature]*  
 Construtora Ferreira Júnior Ltda.  
 David Robsevelt Linhares Júnior  
 CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3852 - 4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br







**CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.**  
 CNPJ: 16.626.095/0001-93  
 Cronograma Físico-Financeiro

*Prefeitura Municipal de João Monlevade* 193/2020 22/06/2020  
*Infra-estrutura em diversas ruas do município de* *Concorrência*  
*João Monlevade* *Pública* 18 meses  
*João Monlevade, Minas Gerais* 06/2020 60 dias

MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 19.197,85				
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 21.459,00				
5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
R\$ 73.473,22				
R\$ -				
7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
R\$ 91.476,74				
R\$ -				
	100,00%			
R\$ -	R\$ 9.825,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	30,64%			
R\$ -	R\$ 5.807,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6,09%	6,55%	6,09%	6,09%	6,09%
R\$ 205.606,81	R\$ 221.240,51	R\$ 205.606,81	R\$ 205.606,81	R\$ 205.606,81

*mm*

*mm*

*mm*

*mm*

*mm*

*mm*

*David Roosevelt Linhares Júnior*  
 Construtora Ferreira Júnior Ltda.  
 David Roosevelt Linhares Júnior  
 CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3857 - 4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.org.br







**CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA.**  
 CNPJ: 16.626.095/0001-93  
 Cronograma Fisico-Financeiro

*Prefeitura Municipal de João Monlevade*      193/2020      22/06/2020  
*Infra-estrutura em diversas ruas do município de*      *Concorrência*  
*João Monlevade*      *Pública*      *18 meses*  
*João Monlevade, Minas Gerais*      *06/2020*      *60 dias*

MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 19.197,85				
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
R\$ 21.459,00				
5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
R\$ 73.473,22	R\$ 73.473,22	R\$ 73.473,22	R\$ 73.503,89	R\$ 73.473,24
		50,00%	50,00%	
R\$ -	R\$ -	R\$ 6.770,77	R\$ 6.770,77	R\$ -
7,14%				
R\$ 91.476,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -				
R\$ -				
				6,65%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,92
6,09%	3,38%	3,58%	3,58%	3,42%
R\$ 205.606,81	R\$ 114.130,07	R\$ 120.900,84	R\$ 120.931,51	R\$ 115.390,01

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature of David Roosevelt Linhares Júnior*

Construtora Ferreira Júnior Ltda.  
 David Roosevelt Linhares Júnior  
 CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3852 - 4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br





**DECLARAÇÃO SOBRE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Prezados (as) senhores (as),

A Construtora Ferreira Júnior Ltda., estabelecida na Avenida Alberto Lima, número 2408, no bairro Sion, no município de João Monlevade - Estado de Minas Gerais, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) nº 16.626.095/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) David Roosevelt Linhares Júnior, D E C L A R A , sob as penas da lei, que se compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, caso seja vencedor da licitação, responsável técnico pela obra que pode se dar mediante contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços com cópia autenticada do respectivo registro no CREA.

João Monlevade - Minas Gerais, 22 de junho de 2020

  
Construtora Ferreira Júnior Ltda.

David Roosevelt Linhares Júnior

CNPJ: 16.626.095/0001-93

Telefax: (31) 3852-4660 / e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br

Av. Alberto Lima, 2408 - Bairro Sion  
João Monlevade - MG CEP:35.931-186

Fone: 31 3852-4660 - e-mail: ferreirajunior@ferreirajunior.eng.br



Ferreira Júnior

